Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 PS)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

039F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

02106 Fernfahrerhaus
01137 Space Cab - Fahrerhaus
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
08020 LED-Scheinwerfer
09983 Nebelleuchten
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
06593 Skylights
06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey
06442 Spiegelgehäuse grau
07245 Spiegelgehaeuse Brilliant White
04198 Spiegelgehäuse in Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07746 Beifahrersitz: Super Air
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
00967 Rote Sicherheitsgurte
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h abs.; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

01725 Rückfahrwarnanlage
16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344; Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
06568 Hinterachslast 11,50 t + 6,70 t
01946 Hinterachslast 12,00 t + 7,40 t
08191 Achslastüberwachung
02013 Lastbegrenzer 10,0 t

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 217 kW (295 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 1100 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Handschaltgetriebe, 9 Gänge; Übersetzung 12,73-1,00; Hinterachsübersetzung 4,11.

Optional

04500 AS Tronic-Getriebe, 12 Gänge

FAHRGESTELL

Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,90 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 50 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02601 Längsträgerhöhe 310 mm
16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe
07071 Reserveradhalterung rechts

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

07029 D-Wert Querträger D = 13,7

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell
02597 Aufbaustecker für Ladebordwand
09240 Aufbaustecker für Müllfahrzeuge

NEBENANTRIEB

039F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 140 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 30500 kg.

Optional

07192 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 29.700 kg

07193 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 30.700 kg

00807 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 31500 kg

00362 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 32000 kg

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, nicht beheizt; Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

02270 Kaltes Klima

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 290

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse

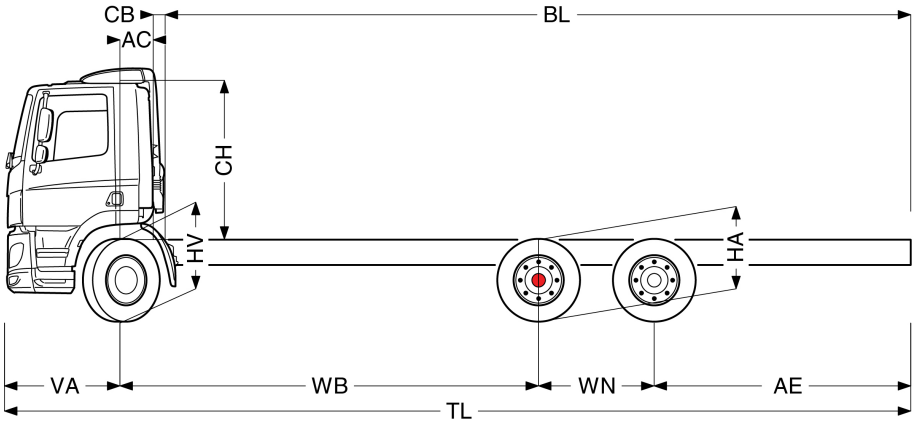

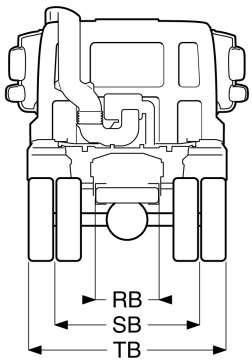

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4009	3108	7117	3991	15891	18883	0,39	0,18	1,99	5,82	5,82	8,62	0,85	0,81	14,93	16,30
	4,20	2,40	4002	3161	7162	3998	15838	18838	0,39	0,18	1,99	6,46	6,46	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4025	3250	7275	3975	15749	18725	0,39	0,18	1,94	6,78	6,78	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4043	3320	7363	3957	15679	18637	0,39	0,18	1,99	7,09	7,09	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4054	3374	7427	3946	15625	18573	0,39	0,18	1,99	7,41	7,41	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4058	3378	7436	3942	15621	18564	0,39	0,18	1,99	7,80	7,80	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4079	3390	7469	3921	15609	18531	0,39	0,18	1,94	8,23	8,23	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4135	3479	7614	3865	15520	18386	0,39	0,18	1,94	8,71	8,71	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06
	5,90	2,80	4152	3482	7634	3848	15517	18366	0,39	0,18	1,94	9,20	9,20	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4059	3162	7221	3941	15836	18779	0,82	0,16	1,99	5,65	5,65	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4083	3252	7334	3917	15747	18666	0,82	0,16	1,94	5,98	5,98	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4100	3322	7422	3900	15677	18578	0,82	0,16	1,99	6,30	6,30	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4111	3375	7486	3889	15624	18514	0,82	0,16	1,99	6,62	6,62	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4115	3379	7495	3885	15619	18505	0,82	0,16	1,99	7,02	7,02	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4137	3391	7528	3863	15608	18472	0,82	0,16	1,94	7,42	7,42	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4193	3480	7673	3807	15519	18327	0,82	0,16	1,94	7,92	7,92	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06
	5,90	2,80	4210	3483	7693	3790	15516	18307	0,82	0,16	1,94	8,42	8,42	11,47	0,90	0,86	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4171	3164	7335	3829	15835	18665	0,82	0,16	2,67	5,69	5,69	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4195	3253	7448	3805	15746	18552	0,82	0,16	2,62	6,02	6,02	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4212	3323	7535	3788	15676	18465	0,82	0,16	2,67	6,35	6,35	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4223	3376	7600	3777	15622	18400	0,82	0,16	2,67	6,67	6,67	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4228	3380	7608	3772	15618	18392	0,82	0,16	2,67	7,07	7,07	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4249	3392	7641	3751	15607	18359	0,82	0,16	2,62	7,47	7,47	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4305	3481	7786	3695	15518	18214	0,82	0,16	2,62	7,97	7,97	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06
	5,90	2,80	4322	3484	7806	3678	15515	18194	0,82	0,16	2,62	8,47	8,47	11,47	0,90	0,86	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 0,99 HV[14]: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 45 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

039F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.