Specification sheet

CF 300

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

039F7721AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

- **02106** Fernfahrerhaus
- **01137** Space Cab - Fahrerhaus
- **01226** Fahrerhaus luftgefedert
- **01174** Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- **00847** Signalhörner, 1 Satz
- **09006** Signalhörner, 2 Sätze
- **08020** LED-Scheinwerfer
- **09983** Nebelleuchten
- **09984** Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- **06593** Skylights
- **06628** 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
- **06627** 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
- **06629** 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

- **06776** Einstellbarer Dachspoiler
- **04906** Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

- **06485** Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- **09933** Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

- **09271** Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
- **07240** Lenkrad, Leder, Exclusive
- **07152** Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
- **07592** Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
- **07591** Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
- **07733** Fahrersitz: Luxury Air
- **07736** Fahrersitz: Super Air
- **07737** Fahrersitz: Xtra Leather Air
- **07741** Beifahrersitz: Comfort Air
- **07743** Beifahrersitz: Luxury Air
- **07746** Beifahrersitz: Super Air
- **07748** Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- **00967** Rote Sicherheitsgurte
- **02117** Dritter Fahrerhaussitzplatz
- **06539** Kühlbox bzw. Kühlschrank
- **06783** Kaltschaummatratze für untere Schlafliege
- **06784** Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
- **06676** PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
- **06970** Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

- **09681** Vorbereitung für Maut
- **08450** Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
- **07117** Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- **06991** Predictive Cruise Control
- **06992** Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- **08631** Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
- **09828** Frontsicht-Kamerasystem
- **09827** Seitenkamerasystem
- **01725** Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 12,00 + 7,80 t, Luftfederung, SR1344.

Optional

- **06257** Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
- **04647** Luftfederung vorne
- **04057** Hinterachse HR 1356
- **04588** Hinterachse SR 1347
- **00567** Hinterachslast 10,00 t + 10,00 t
- **08191** Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- **16152** Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1675 U/min. Max. Drehmoment 1350 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 4,11.

Optional

- **04393** Handschaltgetriebe, 9 Gänge
- **04523** Handschaltgetriebe, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

- **09921** MX-Motorbremse
- **02715** ZF-Intarder
- **04901** Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

FAHRGESTELL

Radstand 5,05 m / hinterer Überhang 2,90 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

- **06611** Auspuffrohr vertikal, hoch
- **07071** Reserveradhalterung rechts
- **03323** Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

039F7721AAAA - 202345C - 18-08-2023

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

07029 D-Wert Querträger D = 13,7

07032 D-Wert Querträger D = 20

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 140 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

08775 Generator 150 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F7721AAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 300

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

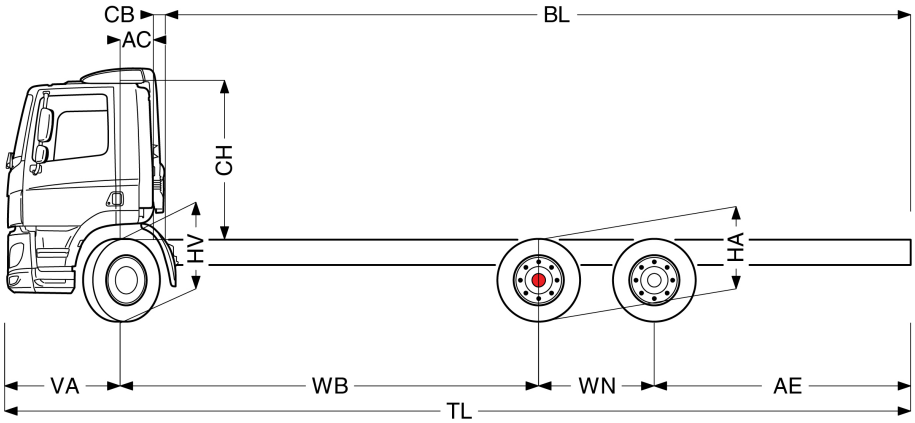

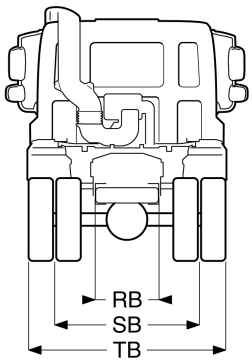

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4693	3484	8177	3307	15516	17823	0,39	0,18	1,94	6,04	6,37	8,62	1,02	0,99	14,93	16,30
	4,20	2,40	4686	3580	8266	3314	15420	17734	0,39	0,18	1,94	6,69	7,05	9,37	1,02	0,99	15,97	17,36
	4,40	2,55	4813	3678	8490	3187	15322	17510	0,39	0,18	1,94	7,07	7,45	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4790	3691	8481	4210	15309	17519	0,39	0,18	1,94	6,94	7,32	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4787	3729	8516	4213	15271	17484	0,39	0,18	1,94	7,26	7,65	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4683	3745	8428	3317	15255	17572	0,39	0,18	1,94	8,07	8,51	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4692	3762	8454	3308	15238	17546	0,39	0,18	1,94	8,48	8,93	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4737	3805	8543	3263	15195	17457	0,39	0,18	1,94	8,99	9,48	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4751	3817	8568	3249	15183	17432	0,39	0,18	1,94	9,50	10,00	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4741	3591	8332	3259	15409	17668	0,82	0,16	1,94	5,89	6,25	9,37	1,02	0,98	15,97	17,36
	4,40	2,55	4868	3688	8555	3132	15312	17445	0,82	0,16	1,94	6,27	6,65	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4850	3701	8551	4150	15299	17449	0,82	0,16	1,94	6,16	6,53	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4848	3738	8586	4152	15262	17414	0,82	0,16	1,94	6,47	6,86	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4740	3754	8494	3260	15246	17506	0,82	0,16	1,94	7,27	7,71	10,72	1,02	0,99	18,19	19,60
	5,30	2,90	4750	3770	8520	3250	15230	17480	0,82	0,16	1,94	7,70	8,15	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4795	3813	8608	3205	15187	17392	0,82	0,16	1,94	8,20	8,68	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4809	3824	8634	3191	15176	17366	0,82	0,16	1,94	8,71	9,22	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4852	3592	8444	3148	15408	17556	0,82	0,16	2,62	5,94	6,30	9,37	1,02	0,98	15,97	17,36
	4,40	2,55	4979	3689	8668	3021	15311	17332	0,82	0,16	2,62	6,32	6,70	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4961	3702	8663	4039	15298	17337	0,82	0,16	2,62	6,21	6,58	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4959	3739	8698	4041	15261	17302	0,82	0,16	2,62	6,52	6,91	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4851	3755	8606	3149	15245	17394	0,82	0,16	2,62	7,34	7,78	10,72	1,02	0,99	18,19	19,60
	5,30	2,90	4861	3771	8632	3139	15229	17368	0,82	0,16	2,62	7,75	8,21	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4906	3814	8720	3094	15186	17280	0,82	0,16	2,62	8,28	8,75	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
	5,90	2,80	4920	3825	8746	3080	15175	17254	0,82	0,16	2,62	8,78	9,29	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 1,03 HV[14]: 0,98 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

039F7721AAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.