Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Sattelzugmaschine, Low Deck

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

039G0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper High Cab
01226 Fahrerhaus luftgefedert
03358 Sonnenblende außen
06790 Aluminiumleiter, einteilig
06791 Aluminiumleiter, zweiteilig
03922 Nebelscheinwerfer vorne
00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet
01836 LED-Skylights
00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
06629 2 Rundumleuchten
03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

03793 Ohne Dachspoiler
00010 Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab
00138 Einst. Dachsp. lang mittel >4m(!) Sleeper High Cab
01552 Einst. Dachspoiler lang hoch >4 m(!) Sleeper High
02665 Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab
00021 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab
04905 Ohne Seitenfender
03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
09541 Armlehne Fahrersitz
01740 Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
02837 Armaturenbrett-Tisch
03948 Einzelschublade
03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
01177 Gepäckfach
01066 Obere Schlafliege
06970 Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

09681 Vorbereitung für Maut
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
16161 Keine Audioanlagenhersteller und -typen
06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
02178 Batterietrennschalter
00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t; Hinten: Luftfederung SR1344; Ohne Hebevorrichtung.

Optional

04647 Luftfederung vorne
04588 Hinterachse SR 1347
08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 295/55R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Traction BBB 3P.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 2,64; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07110 ECO-Leistung
02313 Getriebe (Direktgang)
01514 Urge-to-move
07101 Normaler Transport, Lite-Version
09637 Flüssigtransport
08371 Long Combination Vehicle (LCV)
09638 Geländeeinsatz
01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

Optional

09921 MX-Motorbremse
02715 ZF-Intarder
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

FAHRGESTELL

Radstand 3,80 m/hinterer Überhang 0,87 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; 400-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 40 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

039G0101 BAAA - 202513E - 11-12-2024

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe

03323 Rückleuchten mit LEDs

07071 Reserveradhalterung rechts

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK37C, Gusseisen, 150 + 40 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

03178 Abschlepphaken, D=4,3

16151 Sattelkupplungsfabrikate und -Hoehen

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02811 Ladebordwandanschluss Anderson

02812 Ladebordwandanschluss REMA

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A

08775 Generator 150 A

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

08400 Silent-Modus

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung

03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

06614 Staubschutzschild

06620 Staubschutzschild + Insektenschutz

GARANTIE UND WARTUNG

Standardgarantie, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. Jahr auf den Antriebsstrang und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569 Wagenheber

AUSSTATTUNGSPAKETE

Optional

17448 Safety-Paket NGD

17595 Executive-Paket XD/XF

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039G0101 BAAA - 202513E - 11-12-2024

XD 300

FT 4X2 Sattelzugmaschine, Low Deck

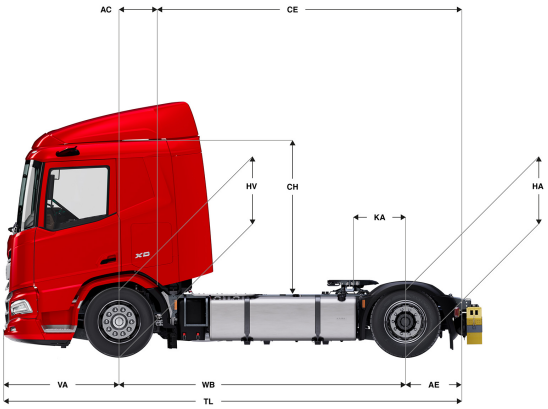

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER CAB	3,60	0,87	5053	2143	7195	2447	9357	10805	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	5058	2149	7207	2442	9351	10793	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER HIGH CAB	3,60	0,87	5030	2138	7168	2470	9362	10832	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	5035	2145	7180	2465	9355	10820	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV[11]: 0,88 HV[12]: 0,83 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[13]: 2,46

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 360 Liter Kraftstoff, 36 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.
7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
12) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
13) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

039G0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.