Specification sheet

XG 450

FAR 6X2 Lkw, Low Deck, einfach bereifte Nachlaufachse



ENGINES
New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

039F0329DAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO2-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

- 01226 Fahrerhaus luftgefedert
- 03358 Sonnenblende außen
- 04355 Signalhörner, vorbereitet
- 00847 Signalhörner, 1 Satz
- 09006 Signalhörner, 2 Sätze
- 01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten
- 03922 Nebelscheinwerfer vorne
- 00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
- 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
- 06629 2 Rundumleuchten
- 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
- 01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
- 01362 Digitales Sichtsystem von DAF
- 01913 DAF Corner View

AERODYNAMIK

Optional

- 02502 Einstellb. Dachspoil.; < 4 m (!) für XG-Fahrerh.
- 03403 Einstellb. Dachspoiler für XG Fahrerhaus
- 02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

- 02355 Lenkrad, Leder
- 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
- 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
- 07733 Fahrersitz: Luxury Air
- 07736 Fahrersitz: Super Air
- 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
- 02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel
- 03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug
- 07741 Beifahrersitz: Comfort Air
- 03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug
- 07743 Beifahrersitz: Luxury Air
- 03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug
- 03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug
- 07746 Beifahrersitz: Super Air
- 03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
- 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- 02298 Beifahrersitz, Drehgelenksockel
- 00967 Rote Sicherheitsgurte
- 02823 TV, vorbereitet
- 04070 Zwei Kühlladen
- 04050 Kühlschrank und Schublade
- 04069 Zwei Kühlschränke
- 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
- 02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlafliege
- 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
- 02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliege
- 02860 Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlafl.
- 02380 Matratze für das DAF Relax Bed
- 04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed
- 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

- 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxus
- 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
- 01725 Rückfahrwarnanlage
- 00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR
- 07267 Abbiegeassistent, vorbereitet

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344; Nachlaufachslast 7,5t; Ohne Hebevorrichtung.

Optional

- 04588 Hinterachse SR 1347
- 08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- 06877 Stahlscheibenräder, schwarz
- 06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm
- 02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Reifenfabrikate und -typen

039F0329DAAA - 202217B - 14-01-2022

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse

02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 2,75 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

07071 Reserveradhalterung rechts

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

04659 Anhängerkabel EBS

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel

03225 Anwendungs-Steckverbinder, flexibel

02191 Vordere Halterung DIN-Befestigungsplatte, vorber.

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A

08775 Generator 150 A

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

06614 Staubschutzschild

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F0329DAAA - 202217B - 14-01-2022

XG 450

FAR 6X2 Lkw, Low Deck, einfach bereifte Nachlaufachse

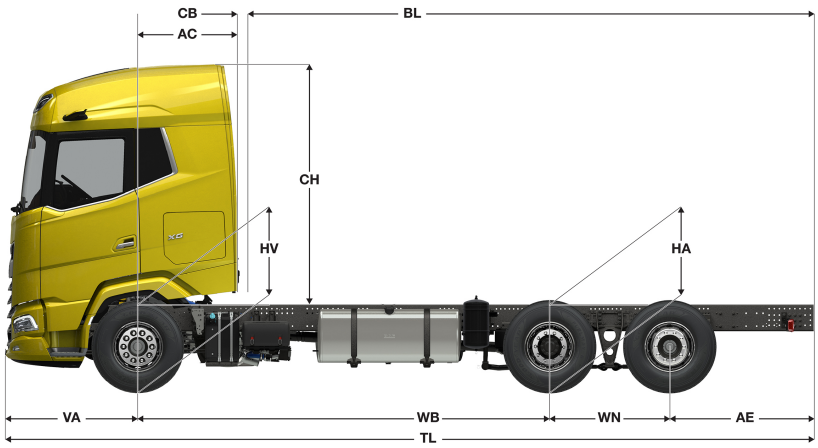

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
XG CAB	4,60	2,75	5073	3543	8616	2927	15456	17384	1,16	0,07	2,83	6,11	6,70	10,28	0,91	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5081	3615	8696	2919	15384	17304	1,16	0,07	2,83	6,44	7,04	10,63	0,91	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5089	3630	8718	2911	15369	17282	1,16	0,07	2,83	6,86	7,49	10,88	0,91	0,94	18,18	19,64
	5,30	2,90	5098	3645	8742	2902	15354	17258	1,16	0,07	2,83	7,29	7,94	11,13	0,91	0,94	18,84	20,30

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[12]: 0,92 HV[13]: 0,92 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 405 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

039F0329DAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.