


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 08t



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

039F3802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
02106	Fernfahrerhaus	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
01173	Fahrerhausaufhängung mechanisch	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
09983	Nebelleuchten	03605	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,10 - 2,29 m
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09282	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
06629	2 Rundumleuchten	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrerhausstufen und Kotflügel Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
01109	Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe		

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	04346	Untere Schlafliège, Normalhöhe
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	03703	Standheizung Air Top 2000
00967	Rote Sicherheitsgurte	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
16158	Sitzausfuehrungen	04258	Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	01723	Ohne Rückfahrwarnanlage
07414	Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke	16156	EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND AXSEN

Vorderachstyp 36N. Parabolische Blattfederung mit Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 3,60 t.; Einfach unteretzte angetriebene Hinterachse, Typ SR5.13, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 5,00 t..

Optional

01736	Vorne: 3,60 t, Parabel HD, 36N	00787	Hinten: 5,00 t, Parabel, erhöht, HD, SR5.13
01730	Vorne: 3,60 t, Parabel, erhöht, HD, 36N	00764	Hinten: 5,00 t, Luftfederung, SR5.13
01927	Vorderachse, Parabelfederung, erhöht, Heavy Duty	01372	Luftfederung hinten
07368	Vorderachse, Parabelfederung, Heavy Duty	01983	Hinterachse, Parabelfederung, erhöht, Heavy Duty
00817	Hinten: 5,00 t, Parabel, Heavy Duty, SR5.13	00369	Parabelfederung hinten, asymmetrisch
00783	Hinten: 5,00 t, Parabel, erhöht, SR5.13	08031	Parabelfederung hinten, Heavy Duty
00754	Hinten: 5,00 t, Parabel, asymm., SR5.13	01959	Hinterachse, Parabelfederung, erhöht

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 215/75R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 215/75R17.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
--------------	----------------------	--------------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 139 kW (189 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 745 Nm bei 1200-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 3,31.

Optional

08827	Handschaltgetriebe, 6 Gänge	02800	Hinterachsübersetzung 4,10
01879	Hinterachsübersetzung 3,73	02843	Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195	Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warmmeldung		

FAHRGESTELL

Radstand 3,55 m / hinterer Überhang 1,98 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

- | | |
|--|---|
| 04426 Batterien li.,
Reserveradhalterung hint.
Überhang | 02011 Reserveradhalter im
hinteren Überhang |
| 04439 Batteriekasten links,
Ersatzradhalter rechts | 07071 Reserveradhalterung
rechts |
| 01623 Hinterer Unterfahrschutz | 03323 Rückleuchten mit LEDs |

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06779 Querträger D85-Dc70-
V25, ohne Kupplung,
montiert | 01185 Quertr. D85-Dc70-V25
Kugelpkupplung D85,
montiert |
| 02371 Quertr. D85-Dc70-V25,
Kuppl. D85 A, montiert | 04661 D-Wert Querträger D =
8,5 |
| 06657 Quertr. D85-Dc70-V25,
Kuppl. D85 B, montiert | |

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur
Aufbaubefestigung.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02950 Aufbaustecker für
Hydraulikplattform | 00126 Karosseriebefestigungsm
eth. BAM 1, Konsolen-
Typ B |
| 09240 Anwendungssteckverbind
er für Müllfahrz. (EN1501-
1) | 07487 Befestigung von
Aufbauten BAM 1, lose
Konsolen |
| 01502 Ohne
Seitenmarkierungsleuchte
n | 07488 Befestigung von
Aufbauten BAM 3, lose
Konsolen |

NEBENANTRIEB

Optional

- | | |
|---|---|
| 06624 Indirekter Nebenantrieb
Motorvorderseite | 02234 PTO Mot. hi. 13 h,
Pumpenantr, o. Strg,
max. 30 kW |
| 06785 Nebenantr.
Motorvorders., Vorb.
Generator 22,5kW | 16148 Nebenantriebstypen und -
positionen |
| 06282 Nebenantr. Motor hi, 13
h, kontin., Pumpenantrieb | |

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 02544 Generator 80 A | 01906 Batterien 2x 125 Ah |
|-----------------------------|----------------------------------|

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

FGG Fahrgestellgewicht max. 7490 kg; Technisch zul. ZGG
Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

- | | |
|--|---|
| 08643 FGG Fahrgestellgewicht
max. 7500 kg | 00054 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 18000 kg |
| 08644 FGG Fahrgestellgewicht
max. 8300 kg | 03700 Technisch zul. FGG
Antriebsstr. = ZGG+
3500 kg |
| 03428 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 16000 kg | |

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

- | | |
|---|--|
| 01282 Gemäßigtes Klima | 09960 Luftansaugkanal auf dem
Fahrerhausdach |
| 04256 Wasserabscheider, nicht
beheizt | 04793 Kühlerschutzplatte |
| 04482 Luftansaugung oben,
hinter dem Fahrerhaus | |

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS



Standard-Werkzeugsatz.

Optional

- | |
|-------------------------------------|
| 06491 Werkzeugsatz Osteuropa |
|-------------------------------------|

XB 190

FA 4X2 Lkw, 08t

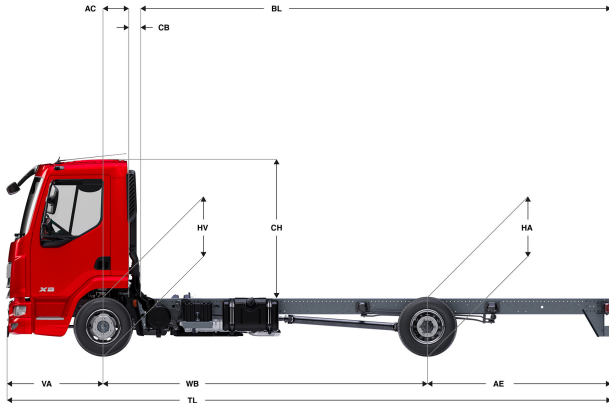

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,15	1,32	2492	1117	3610	1108	3883	3890	0,33	0,12	1,84	3,62	5,41	5,76	1,04	0,95	10,81	12,17
	3,55	1,98	2549	916	3465	1051	4084	4035	0,33	0,12	1,84	4,36	6,31	6,82	1,01	0,90	11,78	13,16
	3,90	2,23	2555	927	3481	1045	4073	4019	0,33	0,12	1,84	4,88	7,03	7,42	1,01	0,90	12,63	14,03
	4,30	2,43	2567	942	3508	1033	4058	3992	0,33	0,12	1,84	5,49	7,86	8,02	1,01	0,90	13,61	15,03
	4,65	2,75	2570	957	3527	1030	4043	3973	0,33	0,12	1,84	6,00	8,59	8,69	1,01	0,90	14,47	15,90
	5,00	2,83	2587	968	3555	1013	4032	3945	0,33	0,12	1,84	6,55	9,34	9,12	1,01	0,90	15,32	16,77
	5,40	2,43	2612	956	3568	988	4044	3932	0,33	0,12	1,84	7,20	10,23	9,12	1,01	0,91	16,31	17,77
SLEEPER CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2655	933	3589	945	4067	3911	0,73	0,07	1,87	3,79	5,81	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2663	943	3605	937	4057	3895	0,73	0,07	1,87	4,34	6,55	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2676	956	3632	924	4044	3868	0,73	0,07	1,87	4,95	7,41	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2680	970	3651	920	4030	3849	0,73	0,07	1,87	5,49	8,16	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
	5,00	2,83	2698	980	3679	902	4020	3821	0,73	0,07	1,87	6,06	8,94	9,12	1,01	0,90	15,32	16,77
	5,40	2,43	2724	968	3692	876	4032	3808	0,73	0,07	1,87	6,73	9,87	9,12	1,01	0,91	16,31	17,77
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,85	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29											

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.