


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 12t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

039F3802DBAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	06629	2 Rundumleuchten
02106	Fernfahrerhaus	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
01173	Fahrerhausaufhängung mechanisch	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09983	Nebelleuchten	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrerhausstufen und Kotflügel Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	04674	Aufbauverkleidung Standard/weiß
01109	Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	04346	Untere Schlafliège, Normalhöhe
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	03703	Standheizung Air Top 2000
00967	Rote Sicherheitsgurte	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
16158	Sitzausfuehrungen	04258	Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	07414	Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
01725	Rückfahrwarnanlage	16156	EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen

FEDERUNG UND AXSEN

Vorderachstyp 45N. Parabolische Blattfederung mit Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 4,5 Tonnen.; Angetriebene Hinterachse mit einfacher Untersezung, Typ SR8.14, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 8,50 t..

Optional

00988	Hinten: 8,50 t, Luftfederung, SR8.14	01372	Luftfederung hinten
--------------	--------------------------------------	--------------	---------------------

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 245/70R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 245/70R17.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
--------------	----------------------	--------------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 139 kW (189 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 745 Nm bei 1200-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 3,31.

Optional

08827	Handschaltgetriebe, 6 Gänge	02800	Hinterachsübersetzung 4,10
01879	Hinterachsübersetzung 3,73	02843	Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195	Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung		

FAHRGESTELL

Radstand 3,55 m / hinterer Überhang 1,98 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

01623	Hinterer Unterfahrschutz	03323	Rückleuchten mit LEDs
--------------	--------------------------	--------------	-----------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

06779	Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert	04661	D-Wert Querträger D = 8,5
06657	Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 B, montiert		

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

00126 Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolen-Typ B	00067 Umrissmarkierungen
02357 Kofferaufbau	01455 Aufbauboden 24 mm
03562 Aerobody	02702 Standardaufbauboden
02650 Aufbaulänge 6810 mm	02717 Aluminiumtrittleisten, vorn und seitlich, 228 mm
06463 Aufbaulänge 7100 mm	02738 Sperrholz-Trittleist., vorn 1200 mm, seitl. 300 mm
01027 Aufbaulänge 7300 mm	04297 Hochklappbare Seitentür, hinten rechts
04621 Aufbaulänge 2540 mm	06464 Ladebordwand 1,5 t
01403 GFK-beschichtete Sperrholztafeln	

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A	08797 Batterien 2x 175 Ah
------------------------------	----------------------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 12000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

00728 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 20000 kg	03700 Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg
08629 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22000 kg	

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

01282 Gemäßigtes Klima	04482 Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
04256 Wasserabscheider, nicht beheizt	

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS



Standard-Werkzeugsatz.

Optional

06491 Werkzeugsatz Osteuropa

XB 190

FA 4X2 Lkw, 12t Chassis/Body

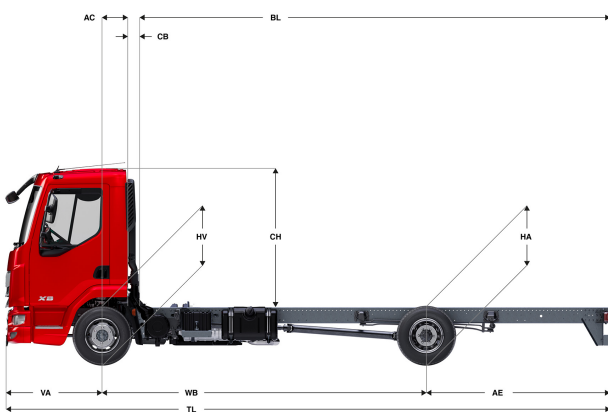

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2540	1133	3673	1960	7367	8327	0,33	0,22	1,84	4,36	5,17	6,82	0,98	0,88	11,75	13,13
	3,90	2,23	2542	1143	3685	1958	7357	8315	0,33	0,22	1,84	4,90	5,79	7,42	0,98	0,88	12,60	14,00
	4,30	2,43	2530	1138	3668	1970	7362	8332	0,33	0,22	1,84	5,50	6,49	8,02	0,98	0,89	13,58	15,00
	4,65	2,75	2533	1157	3690	1967	7343	8310	0,33	0,22	1,84	6,04	7,10	8,69	0,98	0,88	14,44	15,87
SLEEPER CAB	5,00	2,46	2556	1131	3687	1944	7369	8313	0,33	0,22	1,84	6,60	7,74	8,75	0,98	0,91	15,30	16,74
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2677	1112	3789	1823	7388	8211	0,73	0,20	1,87	3,70	4,52	6,82	0,98	0,87	11,75	13,13
	3,90	2,23	2688	1135	3824	1812	7365	8176	0,73	0,20	1,87	4,24	5,15	7,42	0,98	0,87	12,60	14,00
	4,30	2,43	2663	1119	3782	1837	7381	8218	0,73	0,20	1,87	4,86	5,85	8,02	0,98	0,88	13,58	15,00
	4,65	2,75	2672	1147	3819	1828	7353	8181	0,73	0,20	1,87	5,41	6,48	8,69	0,98	0,87	14,44	15,87
OTHER DIMENSIONS																		
			VA: 1,29		HV ¹³⁾ : 0,92		HV ¹⁴⁾ : 0,87		RB: 0,86		SB: 1,75		TB ¹⁵⁾ : 2,33					

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.