


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Lkw, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

039F5803AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
02106	Fernfahrerhaus	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09983	Nebelleuchten	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegeleucht	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
06629	2 Rundumleuchten		

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd. unt. St., F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	00617	Abd. untere St., F-hausst. u. Kotfl. i. Fahrerh.-f.
00733	Unt. St. F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	04346	Untere Schlafliege, Normalhöhe
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	03703	Standheizung Air Top 2000
00967	Rote Sicherheitsgurte	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
16158	Sitzausfuehrungen	04258	Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	01723	Ohne Rückfahrwarnanlage
07414	Rückfahrwarnung mit selbststellender Lautstärke	16156	EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND AXSEN

Vorderachse Typ 152N, mit 100 mm Kröpfung. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 7,5 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 1132, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 11,5 t..

Optional

04525	Hinterachse: 11,50 t, Parabel, asymm., SR 1132	01372	Luftfederung hinten
06870	Hinten: 11,50 t, Luftfederung, SR1132	00369	Parabelfederung hinten, asymmetrisch
03575	Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344	01778	Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
06766	Radzierringe, Chrom mit DAF-Logo		

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 167 kW (227 PS) bei 1900 U/min. Max. Drehmoment 890 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 5,13.

Optional

08827	Handschaltgetriebe, 6 Gänge	02810	Hinterachsübersetzung 4,11
04393	Handschaltgetriebe, 9 Gänge	02808	Hinterachsübersetzung 4,56
09888	5-Gang-Automatikgetriebe	00743	Hinterachsübersetzung 4,63
02313	Getriebe (Direktgang)	02813	Hinterachsübersetzung 5,14
03702	Hinterachsübersetzung 3,70	03431	Hinterachsübersetzung 5,57
01879	Hinterachsübersetzung 3,73	03315	Hinterachsübersetzung 5,63
02800	Hinterachsübersetzung 4,10	02843	Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195	Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung		

FAHRGESTELL

Radstand 3,75 m / hinterer Überhang 1,63 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

- | | |
|---|---|
| 04439 Batteriekasten links, Ersatzradhalter rechts | 07071 Reserveradhalterung rechts |
| 01623 Hinterer Unterfahrschutz | 03323 Rückleuchten mit LEDs |

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06779 Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert | 03976 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 A |
| 01433 Querträger D100-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert | 07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 B |
| 03417 Quertr. D137-Dc92-V40, ohne Kuppl., montiert | 03973 Anhängerkupplung Ringfeder D = 8,5 A |
| 02371 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 A, montiert | 04638 Anhängerkupplung Ringfeder D = 8,5 B |
| 06657 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 B, montiert | 04661 D-Wert Querträger D = 8,5 |
| 02385 Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D200 A, mont. | 01948 Anhängerquertraverse D=100 kN |
| 02639 Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D200 B, mont. | 07029 D-Wert Querträger D = 13,7 |

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Aufbaustecker für Hydraulikplattform | 07487 Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen |
| 09240 Anwendungssteckverbinder für Müllfahrz. (EN1501-1) | 07488 Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen |
| 01502 Ohne Seitenmarkierungsleuchten | |

NEBENANTRIEB

Optional

- | | |
|--|---|
| 00590 Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 17 kW | 06282 Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Pumpenantrieb |
| 06785 Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5 kW | 02234 PTO Mot. hi. 13 h, Pumpenantr. o. Strg, max. 30 kW |
| 00591 Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 24 kW | 16148 Nebenantriebstypen und -positionen |
| 01250 Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 30 kW | |

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 02544 Generator 80 A | 01906 Batterien 2x 125 Ah |
|-----------------------------|----------------------------------|

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebstrang gleich FGG.

Optional

- | | |
|---|---|
| 04711 Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 18000 kg | 00620 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg |
| 00064 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22500 kg | 03027 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 32000 kg Kl. 3 |
| 02658 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg | |

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

- | | |
|--|--|
| 01282 Gemäßigtes Klima | 04482 Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus |
| 04256 Wasserabscheider, nicht beheizt | 09960 Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach |

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Standard-Werkzeugsatz.

Optional

- | |
|-------------------------------------|
| 06491 Werkzeugsatz Osteuropa |
|-------------------------------------|

XB 230

FA 4X2 Lkw, 19t

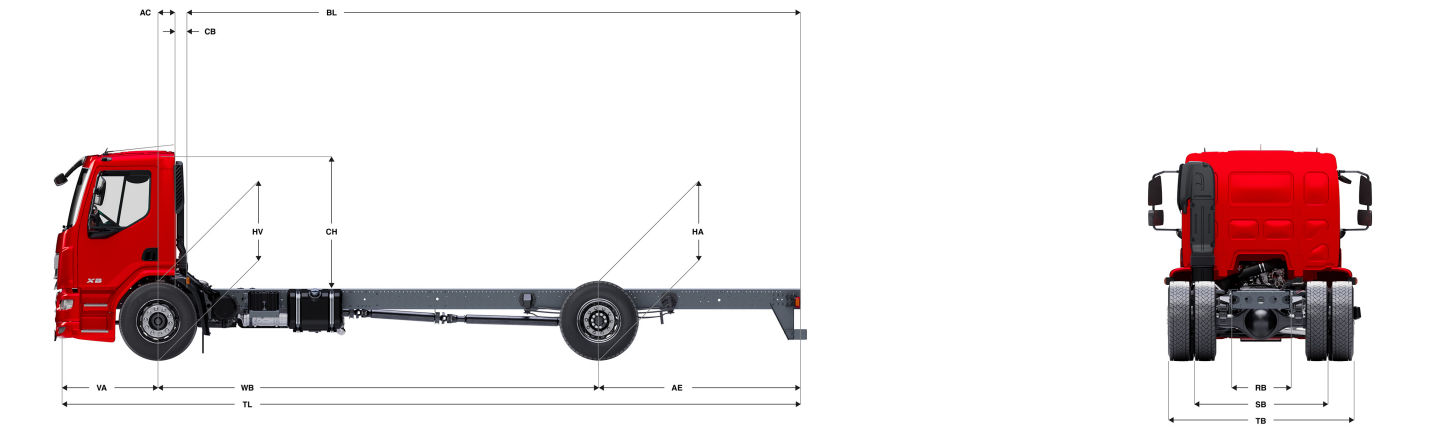

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,45	1,48	3346	1703	5049	4154	9797	12951	0,23	0,12	1,88	4,16	4,16	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
3,75	1,63	3395	1737	5131	4105	9763	12869	0,23	0,12	1,88	4,59	4,59	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
4,15	1,83	3408	1753	5161	4092	9747	12839	0,23	0,12	1,88	5,16	5,16	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
4,45	1,98	3424	1775	5199	4076	9725	12801	0,23	0,12	1,88	5,59	5,59	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
4,75	2,13	3433	1789	5221	4067	9711	12779	0,23	0,12	1,88	6,01	6,01	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
5,00	2,25	3450	1811	5261	4050	9689	12739	0,23	0,12	1,88	6,36	6,36	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
5,30	2,40	3458	1824	5282	4042	9676	12718	0,23	0,12	1,88	6,79	6,79	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
5,85	2,68	3501	1895	5396	3999	9605	12604	0,23	0,12	1,88	7,57	7,57	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
6,25	2,88	3512	1918	5430	3988	9582	12570	0,23	0,12	1,88	8,14	8,14	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3538	1931	5469	3962	9569	12531	0,23	0,12	1,88	8,64	8,64	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3559	1969	5528	3941	9531	12472	0,23	0,12	1,88	9,09	9,09	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,45	1,48	3488	1685	5173	4012	9815	12827	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
3,75	1,63	3535	1721	5256	3965	9779	12744	0,63	0,07	1,88	3,94	3,94	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
4,15	1,83	3546	1739	5285	3954	9761	12715	0,63	0,07	1,88	4,52	4,52	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
4,45	1,98	3562	1762	5324	3938	9738	12676	0,63	0,07	1,88	4,94	4,94	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
4,75	2,13	3569	1776	5346	3931	9724	12654	0,63	0,07	1,88	5,38	5,38	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
5,00	2,25	3586	1799	5385	3914	9701	12615	0,63	0,07	1,88	5,73	5,73	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
5,30	2,40	3594	1813	5407	3906	9687	12593	0,63	0,07	1,88	6,17	6,17	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
5,85	2,68	3635	1885	5521	3865	9615	12479	0,63	0,07	1,88	6,96	6,96	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
6,25	2,88	3646	1908	5554	3854	9592	12446	0,63	0,07	1,88	7,53	7,53	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3672	1922	5594	3828	9578	12406	0,63	0,07	1,88	8,05	8,05	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3692	1961	5653	3808	9539	12347	0,63	0,07	1,88	8,48	8,48	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 180 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.