

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Sattelzugmaschine, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

039G4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
02106	Fernfahrerhaus	09282	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09983	Nebelleuchten	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht		

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd. unt. St., F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	00617	Abd. untere St., F-hausst. u. Kotfl. i. Fahrerh.-f.
00733	Unt. St. F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach; Klimaanlage.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	03703	Standheizung Air Top 2000
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
04346	Untere Schlafliège, Normalhöhe	04258	Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	--------------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	01723	Ohne Rückfahrwarnanlage
07414	Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke	16156	EU-ADR- Sicherheitsausrüstungen

FEDERUNG UND AchSEN

Vorderachse Typ F60. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 4,5 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.15, mit elektronisch geregelter Vierbalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 9,80 t..

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 265/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 265/70R19.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
--------------	----------------------	--------------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 167 kW (227 PS) bei 1900 U/min. Max. Drehmoment 890 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 4,63.

Optional

08827	Handschaltgetriebe, 6 Gänge	03702	Hinterachsübersetzung 3,70
04393	Handschaltgetriebe, 9 Gänge	02810	Hinterachsübersetzung 4,11
02313	Getriebe (Direktgang)	02843	Mechanische Differentialsperre
03672	Hinterachsübersetzung 3,36		

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
--------------	--

FAHRGESTELL

Radstand 3,50 m / hinterer Überhang 0,83 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 170 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe, extralang; Spritzwasserschutz.

Optional

03323	Rückleuchten mit LEDs
--------------	-----------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Pneumatikanschluß für Anhänger, Typ 'C'; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

00271	Abschlepphaken, D = 43 kN	06584	Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
--------------	---------------------------	--------------	---

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

NEBENANTRIEB

Optional

06282	Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Pumpenantrieb	16148	Nebenantriebstypen und -positionen
02234	PTO Mot. hi. 13 h, Pumpenantr., o. Strg, max. 30 kW		

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 13000 kg; Max.
Zuggesamtgewicht Antriebsst. 21000 kg.

Optional

00738 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 24000 kg

00620 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 28000 kg

02658 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 26000 kg

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung oben, hinter dem
Fahrerhaus.

Optional

02270 Kaltes Klima

04256 Wasserabscheider, nicht
beheizt

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf
das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche
Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000
km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.


Optional

06491 Werkzeugsatz Osteuropa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Sattelzugmaschine, 13t

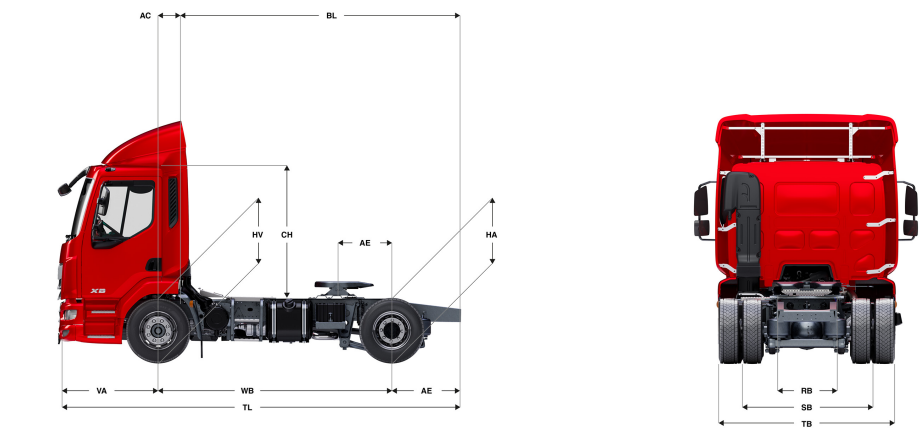

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3097	1507	4604	1403	7893	8396	0,28	3,69	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3139	1529	4668	1361	7871	8332	0,28	4,06	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3237	1494	4731	1263	7906	8269	0,68	3,29	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3278	1517	4795	1222	7883	8205	0,68	3,66	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 153 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.
7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
12) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
13) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.