Specification sheet

CF 290

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 PS)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

039F6626AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

02106 Fernfahrerhaus
01137 Space Cab - Fahrerhaus
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
08020 LED-Scheinwerfer
09983 Nebelleuchten
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
06593 Skylights
06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey
06442 Spiegelgehäuse grau
07245 Spiegelgehaeuse Brilliant White
04198 Spiegelgehäuse in Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07746 Beifahrersitz: Super Air
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
00967 Rote Sicherheitsgurte
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h abs.; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

01725 Rückfahrwarnanlage
16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 12,00 + 7,80 t, Luftfederung, SR1344; Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
00567 Hinterachslast 10,00 t + 10,00 t
08191 Achslastüberwachung
02013 Lastbegrenzer 10,0 t

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 217 kW (295 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 1100 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Handschaltgetriebe, 9 Gänge; Übersetzung 12,73-1,00; Hinterachsübersetzung 4,11.

Optional

04500 AS Tronic-Getriebe, 12 Gänge

FAHRGESTELL

Radstand 4,20 m / hinterer Überhang 2,40 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 50 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe
07071 Reserveradhalterung rechts

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

07029 D-Wert Querträger D = 13,7

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell
02597 Aufbaustecker für Ladebordwand
09240 Aufbaustecker für Müllfahrzeuge

NEBENANTRIEB

039F6626AAAA - 202345C - 18-08-2023

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 140 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 30500 kg.

Optional

00807 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 31500 kg

00362 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 32000 kg

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, nicht beheizt; Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

02270 Kaltes Klima

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F6626AAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 290

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

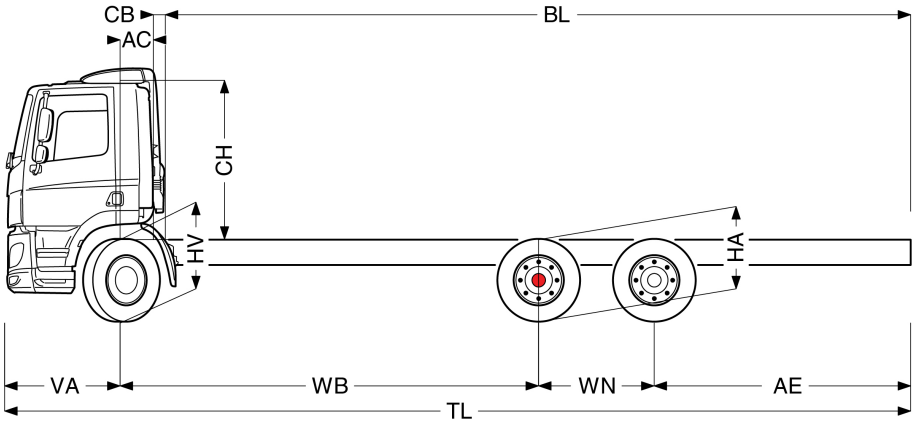

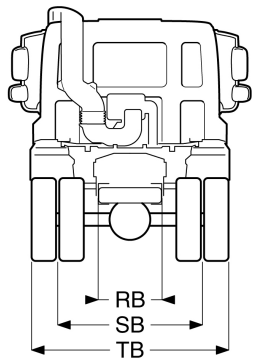

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4143	3731	7873	3857	15269	18127	0,39	0,18	1,94	5,82	6,14	8,62	0,90	0,86	14,93	16,30
	4,20	2,40	4137	3810	7947	3863	15190	18053	0,39	0,18	1,94	6,44	6,80	9,37	0,90	0,86	15,97	17,36
	4,40	2,55	4145	3868	8014	3855	15132	17986	0,39	0,18	1,94	6,76	7,13	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4147	3913	8060	3853	15087	17940	0,39	0,18	1,94	7,07	7,47	10,12	0,90	0,86	17,01	18,42
	4,80	2,90	4147	3946	8094	3853	15054	17906	0,39	0,18	1,94	7,39	7,80	10,47	0,90	0,86	17,53	18,94
	5,05	2,90	4152	3953	8105	3848	15047	17895	0,39	0,18	1,94	7,79	8,23	10,72	0,90	0,86	18,19	19,61
	5,30	2,90	4176	3971	8146	3824	15029	17854	0,39	0,18	1,94	8,21	8,64	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	4202	3996	8199	3798	15004	17801	0,39	0,18	1,94	8,69	9,16	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
	5,90	2,80	4218	4001	8218	3782	14999	17782	0,39	0,18	1,94	9,18	9,67	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4194	3811	8006	3806	15189	17994	0,82	0,16	1,94	5,65	6,00	9,37	0,90	0,86	15,97	17,36
	4,40	2,55	4203	3870	8073	3797	15130	17927	0,82	0,16	1,94	5,96	6,34	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4204	3915	8119	3796	15085	17881	0,82	0,16	1,94	6,28	6,67	10,12	0,90	0,86	17,01	18,42
	4,80	2,90	4205	3948	8153	3795	15052	17847	0,82	0,16	1,94	6,60	7,01	10,47	0,90	0,86	17,53	18,94
	5,05	2,90	4209	3954	8163	3791	15046	17837	0,82	0,16	1,94	7,00	7,42	10,72	0,90	0,86	18,19	19,61
	5,30	2,90	4233	3972	8205	3767	15028	17795	0,82	0,16	1,94	7,40	7,85	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4260	3997	8257	3740	15003	17743	0,82	0,16	1,94	7,90	8,38	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
	5,90	2,80	4275	4002	8277	3725	14998	17723	0,82	0,16	1,94	8,38	8,89	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4306	3813	8119	3694	15187	17881	0,82	0,16	2,62	5,69	6,06	9,37	0,90	0,86	15,97	17,36
	4,40	2,55	4315	3871	8186	3685	15129	17814	0,82	0,16	2,62	6,01	6,39	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4316	3916	8232	3684	15084	17768	0,82	0,16	2,62	6,33	6,72	10,12	0,90	0,86	17,01	18,42
	4,80	2,90	4317	3949	8266	3683	15051	17734	0,82	0,16	2,62	6,65	7,06	10,47	0,90	0,86	17,53	18,94
	5,05	2,90	4321	3955	8277	3679	15045	17723	0,82	0,16	2,62	7,05	7,49	10,72	0,90	0,86	18,19	19,61
	5,30	2,90	4346	3973	8319	3654	15027	17681	0,82	0,16	2,62	7,47	7,92	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4373	3998	8371	3627	15002	17629	0,82	0,16	2,62	7,96	8,43	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
	5,90	2,80	4388	4003	8391	3612	14997	17609	0,82	0,16	2,62	8,45	8,95	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 1,04 HV[14]: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 45 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

039F6626AAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.