Specification sheet

CF 290

FAN 6X2 Lkw

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 PS)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

039F6626NAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

02106 Fernfahrerhaus
01137 Space Cab - Fahrerhaus
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
08020 LED-Scheinwerfer
09983 Nebelleuchten
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
06593 Skylights
06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey
06442 Spiegelgehäuse grau
07245 Spiegelgehaeuse Brilliant White
04198 Spiegelgehäuse in Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07746 Beifahrersitz: Super Air
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
00967 Rote Sicherheitsgurte
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h abs.; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

01725 Rückfahrwarnanlage
16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344; Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
01946 Hinterachslast 12,00 t + 7,40 t
08191 Achslastüberwachung
02013 Lastbegrenzer 10,0 t
04216 Ohne Achslastbegrenzer
08805 Ohne Hebevorrichtung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 217 kW (295 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 1100 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Handschaltgetriebe, 9 Gänge; Übersetzung 12,73-1,00; Hinterachsübersetzung 4,11.

Optional

04500 AS Tronic-Getriebe, 12 Gänge

FAHRGESTELL

Radstand 4,20 m / hinterer Überhang 2,40 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 50 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02601 Längsträgerhöhe 310 mm
16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe
07071 Reserveradhalterung rechts

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

07029 D-Wert Querträger D = 13,7

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell
02597 Aufbaustecker für Ladebordwand
09240 Aufbaustecker für Müllfahrzeuge

NEBENANTRIEB

039F6626NAAA - 202345C - 18-08-2023

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 120 A, Batterien 2x 140 Ah..

Optional

08797 Batterien 2x 175 Ah

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 30500 kg.

Optional

00807 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 31500 kg

00362 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 32000 kg

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, nicht beheizt; Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

02270 Kaltes Klima

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F6626NAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 290

FAN 6X2 Lkw

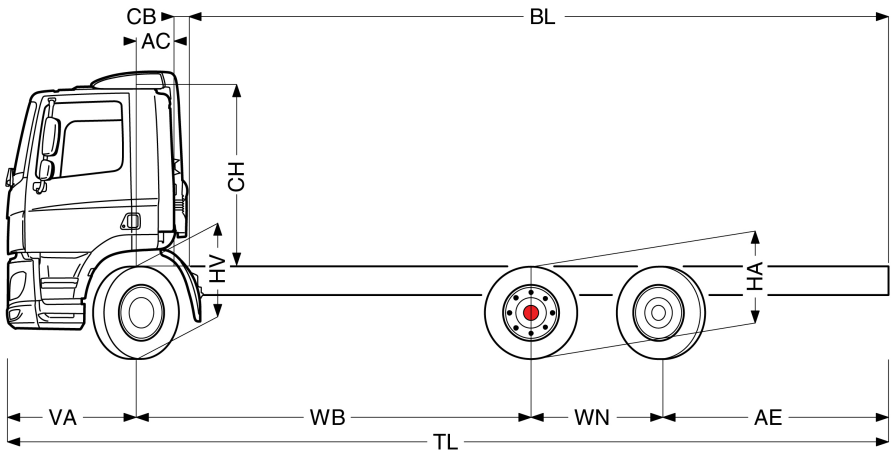

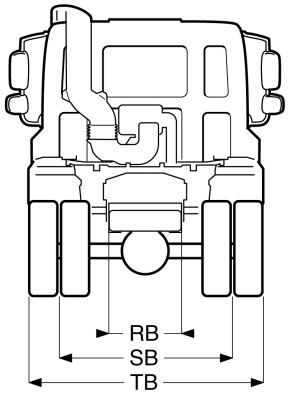

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	3836	3117	6953	4164	15882	19047	0,39	0,18	1,99	5,75	5,75	8,62	0,85	0,81	13,50	14,85
	4,20	2,40	3831	3168	6999	4169	15831	19001	0,39	0,18	1,99	6,38	6,38	9,37	0,85	0,81	14,53	15,90
	4,40	2,55	3865	3280	7145	4135	15719	18855	0,39	0,18	1,94	6,70	6,70	9,72	0,90	0,86	15,05	16,43
	4,60	2,75	3884	3350	7233	4116	15649	18767	0,39	0,18	1,99	7,03	7,03	10,12	0,85	0,81	15,57	16,96
	4,80	2,90	3885	3378	7264	4115	15620	18736	0,39	0,18	1,99	7,33	7,33	10,47	0,85	0,81	16,09	17,49
	5,05	3,10	3865	3378	7243	4135	15621	18757	0,39	0,18	1,99	7,71	7,71	10,92	0,85	0,81	16,74	18,15
	5,30	3,15	3885	3399	7285	4115	15600	18715	0,39	0,18	1,99	8,12	8,12	11,22	0,85	0,81	17,40	18,81
	5,60	3,15	3950	3539	7489	4050	15460	18511	0,39	0,18	1,94	8,61	8,61	11,52	0,90	0,86	18,18	19,60
	6,10	3,12	3997	3562	7559	4003	15437	18441	0,39	0,18	1,94	9,42	9,42	11,99	0,90	0,86	19,49	20,92
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	3889	3169	7058	4111	15829	18942	0,82	0,16	1,99	5,58	5,58	9,37	0,85	0,81	14,53	15,90
	4,40	2,55	3923	3281	7204	4077	15717	18796	0,82	0,16	1,94	5,90	5,90	9,72	0,90	0,86	15,05	16,43
	4,60	2,75	3941	3351	7293	4059	15647	18707	0,82	0,16	1,99	6,22	6,22	10,12	0,85	0,81	15,57	16,96
	4,80	2,90	3943	3380	7323	4057	15619	18677	0,82	0,16	1,99	6,54	6,54	10,47	0,85	0,81	16,09	17,49
	5,05	3,10	3922	3379	7302	4078	15619	18698	0,82	0,16	1,99	6,93	6,93	10,92	0,85	0,81	16,74	18,15
	5,30	3,15	3943	3401	7344	4057	15598	18656	0,82	0,16	1,99	7,33	7,33	11,22	0,85	0,81	17,40	18,81
	5,60	3,15	4008	3540	7548	3992	15459	18452	0,82	0,16	1,94	7,82	7,82	11,52	0,90	0,86	18,18	19,60
	6,10	3,12	4055	3563	7618	3945	15436	18382	0,82	0,16	1,94	8,65	8,65	11,99	0,90	0,86	19,49	20,92
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4000	3171	7171	4000	15828	18829	0,82	0,16	2,67	5,62	5,62	9,37	0,85	0,81	14,53	15,90
	4,40	2,55	4035	3283	7318	3965	15716	18682	0,82	0,16	2,62	5,95	5,95	9,72	0,90	0,86	15,05	16,43
	4,60	2,75	4053	3353	7406	3947	15646	18594	0,82	0,16	2,67	6,27	6,27	10,12	0,85	0,81	15,57	16,96
	4,80	2,90	4055	3381	7437	3945	15617	18563	0,82	0,16	2,67	6,58	6,58	10,47	0,85	0,81	16,09	17,49
	5,05	3,10	4035	3381	7415	3965	15618	18585	0,82	0,16	2,67	6,98	6,98	10,92	0,85	0,81	16,74	18,15
	5,30	3,15	4056	3402	7457	3944	15597	18543	0,82	0,16	2,67	7,39	7,39	11,22	0,85	0,81	17,40	18,81
	5,60	3,15	4121	3541	7662	3879	15458	18338	0,82	0,16	2,62	7,88	7,88	11,52	0,90	0,86	18,18	19,60
	6,10	3,12	4167	3564	7731	3833	15435	18269	0,82	0,16	2,62	8,70	8,70	11,99	0,90	0,86	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 1,00 HV[14]: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 45 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

039F6626NAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.