Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Lkw

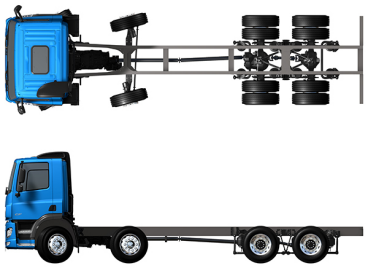

ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 18000 kg	

039F8779AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

- **02106** Fernfahrerhaus
- **01137** Space Cab - Fahrerhaus
- **01226** Fahrerhaus luftgefedert
- **01174** Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- **00847** Signalhörner, 1 Satz
- **09006** Signalhörner, 2 Sätze
- **08020** LED-Scheinwerfer
- **09983** Nebelleuchten
- **09984** Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- **06593** Skylights
- **06628** 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
- **06627** 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
- **06629** 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

- **06776** Einstellbarer Dachspoiler
- **04906** Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

- **06485** Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- **09933** Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

- **09271** Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
- **07240** Lenkrad, Leder, Exclusive
- **07152** Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
- **07592** Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
- **07591** Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
- **07733** Fahrersitz: Luxury Air
- **07736** Fahrersitz: Super Air
- **07737** Fahrersitz: Xtra Leather Air
- **07741** Beifahrersitz: Comfort Air
- **07743** Beifahrersitz: Luxury Air
- **07746** Beifahrersitz: Super Air
- **07748** Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- **00967** Rote Sicherheitsgurte
- **02117** Dritter Fahrerhaussitzplatz
- **06539** Kühlbox bzw. Kühlschrank
- **06783** Kaltschaummatratze für untere Schlafliege
- **06784** Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
- **06676** PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
- **06970** Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Tempomat.

Optional

- **09681** Vorbereitung für Maut
- **08450** Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
- **07117** Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- **09909** Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
- **08023** Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- **06991** Predictive Cruise Control
- **06992** Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Kein Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- **08631** Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
- **09828** Frontsicht-Kamerasystem
- **09827** Seitenkamerasystem
- **01725** Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachsen 8,00 t + 8,00 t; Hinten: 2 x 10,50 t, Trapez, HR1670T.

Optional

- **03299** Tragfähigkeit Vorderachsen 7,10 t + 7,10 t
- **03280** Tragfähigkeit Vorderachsen 7,50 t + 7,50 t
- **06264** Tragfähigkeit Vorderachsen 9,00 t + 9,00 t
- **08730** Hinterachse SR1132T
- **02788** Hinterachse SR1360T
- **01372** Luftfederung hinten
- **04545** Hinterachslast 9,50 t + 9,50 t
- **04563** Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t +13,00 t
- **08191** Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/80 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/80 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/80 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- **16152** Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1900 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,46.

Optional

- **04523** Handschaltgetriebe, 16 Gänge
- **07103** Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge
- **03720** Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn, Tandemachse hinten mit Trommelbremsen. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

- **09921** MX-Motorbremse
- **02715** ZF-Intarder

039F8779AAAA - 202345C - 18-08-2023

FAHRGESTELL

Radstand 5,70 m / hinterer Überhang 2,55 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr vertikal, hoch; Stahlkraftstofftank 300 l, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

06610 Auspuffrohr horizontal, niedrig

08641 Druckluftbehälter aus Aluminium

07070 Reserveradhalterung links

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

04624 Abschlußquerträger

07032 D-Wert Querträger D = 20

04486 Querträger für Kipperfahrzeuge

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

04331 Aufbaustecker inkl. Luftregelung vorb.

09050 Anwendungssteckverbinder fuer die BB-Fernbedienung

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

08775 Generator 150 A

01257 Batterien 2x 140 Ah

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

01207 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 35500 kg Kl. 2

01208 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 35500 kg Kl. 3

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3

03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

00778 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 58000 kg Kl. 2

07279 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 2

00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

00157 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 61000 kg Kl. 2

06280 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 63000 kg Kl. 2

01313 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 70000 kg Kl. 2

02135 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 71000 kg Kl. 2

02143 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 78000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F8779AAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 370

FAD 8X4 Lkw

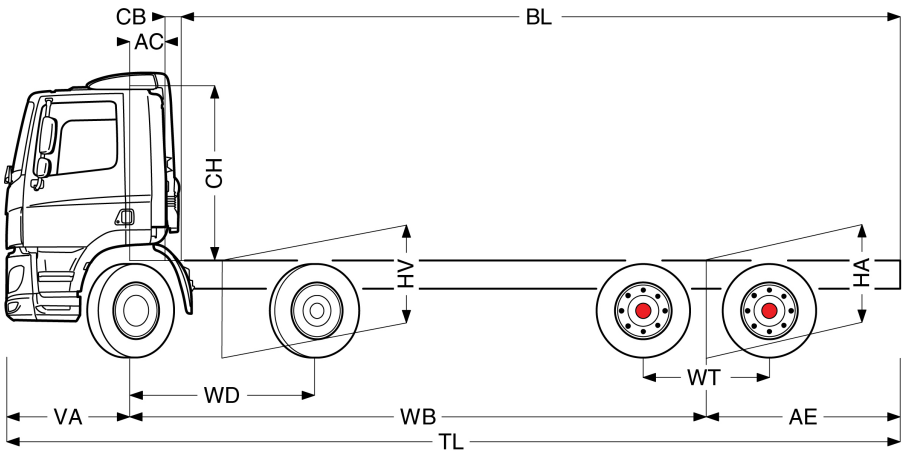

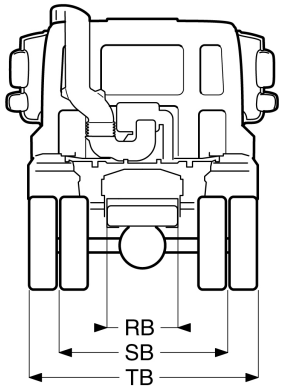

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	5,05	1,65	6505	3476	9981	9495	14524	22019	0,39	0,28	1,94	5,71	6,34	8,07	1,17	1,11	18,40	19,68
	5,30	1,80	6676	3667	10343	9324	14333	21657	0,39	0,28	1,94	6,04	6,72	8,47	1,19	1,14	19,12	20,41
	5,70	2,55	6450	3761	10211	9550	14239	21789	0,39	0,28	1,94	6,46	7,21	9,62	1,17	1,10	20,29	21,58
	6,40	2,95	6355	3965	10321	9645	14035	21679	0,39	0,28	1,94	7,26	8,12	10,72	1,17	1,10	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6564	3472	10036	9436	14528	21964	0,82	0,28	1,94	4,87	5,49	8,07	1,17	1,11	18,40	19,68
	5,30	1,80	6735	3664	10398	9265	14336	21602	0,82	0,28	1,94	5,19	5,87	8,47	1,19	1,13	19,12	20,41
	5,70	2,55	6508	3759	10267	9492	14241	21733	0,82	0,28	1,94	5,63	6,36	9,62	1,17	1,10	20,29	21,58
	6,40	2,95	6413	3963	10376	9587	14037	21624	0,82	0,28	1,94	6,42	7,28	10,72	1,17	1,10	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	5,05	1,65	6706	3443	10148	9294	14557	21852	0,82	0,28	2,62	4,90	5,53	8,07	1,17	1,11	18,40	19,68
	5,30	1,80	6875	3635	10510	9125	14365	21490	0,82	0,28	2,62	5,23	5,91	8,47	1,19	1,13	19,12	20,41
	5,70	2,55	6646	3733	10379	9354	14267	21621	0,82	0,28	2,62	5,65	6,40	9,62	1,17	1,10	20,29	21,58
	6,40	2,95	6547	3941	10488	9453	14059	21512	0,82	0,28	2,62	6,46	7,32	10,72	1,17	1,10	22,32	23,63

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV[13]: 1,10 HV[14]: 1,03 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 270 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

039F8779AAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.