Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Lkw, Construction



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	44000 kg
Max. front 15000 kg	
Max. rear 18000 kg	

039F8779CAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

02106 Fernfahrerhaus
01137 Space Cab - Fahrerhaus
01226 Fahrerhaus luftgefedert
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
00847 Signalhörner, 1 Satz
09006 Signalhörner, 2 Sätze
09983 Nebelleuchten
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
06593 Skylights
06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

06776 Einstellbarer Dachspoiler
04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. Stone Grey, Stoßf. Stone Black; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06157 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White
06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Aluminium-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07746 Beifahrersitz: Super Air
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
00967 Rote Sicherheitsgurte
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliege
06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
06970 Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 80 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Tempomat.

Optional

09681 Vorbereitung für Maut
08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
06991 Predictive Cruise Control
06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Kein Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
09828 Frontsicht-Kamerasystem
09827 Seitenkamerasystem
01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachsen 8,00 t + 8,00 t; Hinten: 2 x 10,50 t, Trapez, HR1670T.

Optional

03299 Tragfähigkeit Vorderachsen 7,10 t + 7,10 t
03280 Tragfähigkeit Vorderachsen 7,50 t + 7,50 t
06264 Tragfähigkeit Vorderachsen 9,00 t + 9,00 t
08730 Hinterachse SR1132T
04545 Hinterachslast 9,50 t + 9,50 t
04563 Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t +13,00 t

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 295/80R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 295/80R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 295/80R22.5; 2. angetriebene Hinter-/Nachlaufachse: 295/80R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1900 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,46.

Optional

04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge
07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge
03720 Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn, Tandemachse hinten mit Trommelbremsen. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

09921 MX-Motorbremse
02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 5,70 m / hinterer Überhang 1,65 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr vertikal, hoch; Stahlkraftstofftank 300 l, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Ohne vorderen Unterfahrschutz; Ohne Spritzwasserschutz.

Optional

06610 Auspuffrohr horizontal, niedrig
08641 Druckluftbehälter aus Aluminium
07070 Reserveradhalterung links
03323 Rückleuchten mit LEDs

039F8779CAAA - 202345C - 18-08-2023

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Ohne Pneumatikanschluß für Anhänger; Ohne Elektroanschluß für Anhänger.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

04624 Abschlußquerträger

07032 D-Wert Querträger D = 20

04486 Querträger für Kipperfahrzeuge

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

04331 Aufbaustecker inkl. Luftregelung vorb.

09050 Anwendungssteckverbinder fuer die BB-Fernbedienung

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

08775 Generator 150 A

01257 Batterien 2x 140 Ah

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

01207 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 35500 kg Kl. 2

01208 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 35500 kg Kl. 3

03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

00778 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 58000 kg Kl. 2

00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

02135 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 71000 kg Kl. 2

02143 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 78000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F8779CAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 370

FAD 8X4 Lkw, Construction

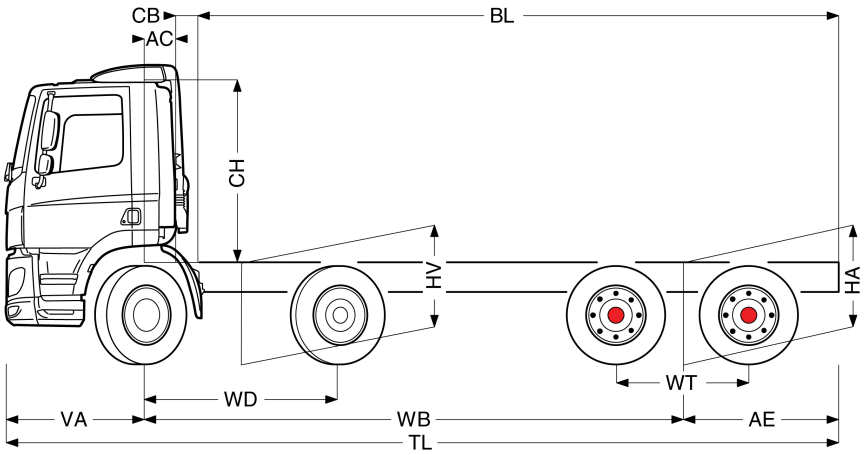

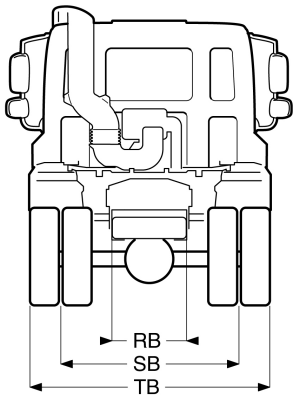

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	5,05	1,50	6883	3070	9953	8117	14930	22047	0,39	0,28	1,94	6,16	6,46	8,01	1,15	1,10	18,39	19,67
	5,30	1,65	6932	3145	10076	8068	14855	21924	0,39	0,28	1,94	6,50	6,83	8,41	1,15	1,10	19,12	20,41
	5,70	1,65	6857	3245	10102	8143	14755	21898	0,39	0,28	1,94	7,01	7,37	8,81	1,15	1,10	20,28	21,58
	6,40	2,15	6717	3448	10165	8283	14552	21835	0,39	0,28	1,94	7,38	9,34	10,01	1,15	1,10	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	5,05	1,50	6941	3067	10008	8059	14933	21992	0,82	0,28	1,94	5,31	5,62	8,01	1,15	1,10	18,39	19,67
	5,30	1,65	6990	3142	10132	8010	14858	21868	0,82	0,28	1,94	5,66	5,98	8,41	1,15	1,10	19,12	20,41
	5,70	1,65	6915	3243	10158	8085	14757	21842	0,82	0,28	1,94	6,17	6,53	8,81	1,15	1,10	20,28	21,58
	6,40	2,15	6775	3446	10220	8225	14554	21780	0,82	0,28	1,94	6,55	8,50	10,01	1,15	1,10	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	5,05	1,50	7081	3039	10120	7919	14961	21880	0,82	0,28	2,62	5,35	5,65	8,01	1,15	1,10	18,39	19,67
	5,30	1,65	7128	3115	10244	7872	14885	21756	0,82	0,28	2,62	5,69	6,02	8,41	1,15	1,10	19,12	20,41
	5,70	1,65	7051	3218	10270	7949	14782	21730	0,82	0,28	2,62	6,21	6,57	8,81	1,15	1,10	20,28	21,58
	6,40	2,15	6908	3424	10332	8092	14576	21668	0,82	0,28	2,62	6,59	8,56	10,01	1,15	1,10	22,32	23,63

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,46 WD: 2,05 WT: 1,40 HV[13]: 1,19 HV[14]: 1,09 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,45

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 270 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

039F8779CAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.