## Specification sheet

# CF 370

FAC 8X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse





ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM <sup>1)</sup>	GCM <sup>2)</sup>
32000 kg	40000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 19000 kg	

## FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

#### Optional

02106	Fernianremaus	0998
01137	Space Cab - Fahrerhaus	09984
01226	Fahrerhaus luftgefedert	
01174	Sonnenblende außen	06593
	'grün lichtdurchlässig'	06628
00847	Signalhörner, 1 Satz	
09006	Signalhörner, 2 Sätze	06627
08020	LED-Scheinwerfer	

09983 Nebelleuchten 4 Nebelleuchten und

Kurven-/Abbiegelicht 3 Skylights

8 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite

1 Rundumleuchte. Fahrerseite

06629 2 Rundumleuchten

## **AERODYNAMIK**

#### Optional

06776 Einstellbarer Dachspoiler 04906 Seitenfender

#### LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

#### Optional

06485	Scheinwerfereinf. u.					
	Stoßfänger:					
	Fahrerhausfarbe					

09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey

### FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

## Optional

	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz Lenkrad, Leder, Exclusive		Beifahrersitz: Super Air Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07152	Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive Gestaltung	02117	Rote Sicherheitsgurte Dritter Fahrerhaussitzplatz Kühlbox bzw. Kühlschrank
07591	Fahrerhausinnenraum, Argenta Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	06784	Kaltschaummatratze für untere Schlafliege Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
07736	Fahrersitz: Luxury Air Fahrersitz: Super Air	06970	PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel Automatische Fahrerhaus
07741	Fahrersitz: Xtra Leather Air Beifahrersitz: Comfort Air Beifahrersitz: Luxury Air		-Klimaregelung

## KOMMUNIKATION UND **FAHRMANAGEMENT**

Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Tempomat.

#### Optional

	Vorbereitung für Maut Luxus-	08023	Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
	Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern		Predictive Cruise Control Predictive Cruise Control
07117	Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher		lite
09909	Adaptiver Tempomat		

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

(ACC) mit FCW

Kein Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

#### Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2	09827	Seitenkamerasystem
	Gurtstraffer	01725	Rückfahrwarnanlage
00000	Frantsiaht Kamaraayatam		_

09828 Frontsicht-Kamerasystem

#### FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachsen 8,00 t + 8,00 t; Hinten: 12,00 + 7,80 t, Luftfederung, SR1344.

#### Optional

06264	Tragfähigkeit	04588	Hinterachse SR 1347
	Vorderachsen 9,00 t + 9,00 t	08191	Achslastüberwachung

04057 Hinterachse HR 1356

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

#### Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1900 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,38.

#### Optional

04523	Handschaltgetriebe, 16	03720	Ohne
	Gänge		Antriebsschlupfregelung
07103	Automatisiertes Getriebe,		(ASR)
	TroVon 16 Cöngo		

Iraxon, 16 Gange

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

#### Optional

09921 MX-Motorbremse 02715 ZF-Intarder

## **FAHRGESTELL**

Radstand 5,70 m / hinterer Überhang 2,00 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr vertikal, hoch; Stahlkraftstofftank 300 I rechts, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 45 I, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

#### Optional

06610 Auspuffrohr horizontal.

03323 Rückleuchten mit LEDs

niedrig

07070 Reserveradhalterung links

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

#### Optional

07033 Anhängerkupplung

08027 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7Rockinger D=20,0

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 04624 Abschlußquerträger 07032 D-Wert Querträger D = 20

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

#### Optional

04331 Aufbaustecker inkl.

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell

Luftregelung vorb. 09050 Anwendungssteckverbind

> er fuer die BB-Fernbedienung

## NEBENANTRIEB

#### Optional

16148 Nebenantriebstypen und positionen

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

## Optional

06460 Generator 120 A

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM

C-Typ 08775 Generator 150 A

06440 Batterien 2 x 230 Ah

## **GESAMTGEWICHT UND** ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

## Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht 00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

Antriebsst. 56000 kg Kl. 2

03673 Max. Zuggesamtgewicht 00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

#### Optional

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

## **GARANTIE UND WARTUNG**

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

#### Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall









Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

# CF 370

## FAC 8X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

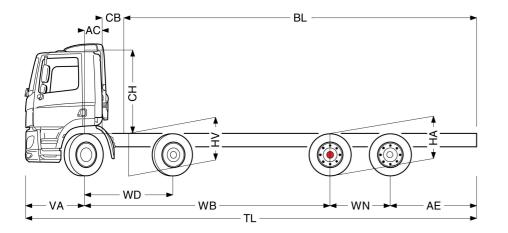



	Wheelbase - AE		ase - AE Unladen weight⁴)			Gross Carrying Capacity				Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK 11)	TW <sup>12)</sup>
m	4,60	1,55	6325	2952	9277	9675	16048	22723	0,39	0,28	1,94	5,87	6,12	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
CAB	5,00	1,75	6302	3067	9369	9698	15933	22631	0,39	0,28	1,94	6,35	6,62	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
$\sim$	5,70	2,00	6217	3255	9471	9783	15745	22529	0,39	0,28	1,94	7,17	7,48	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19
DĀ																		
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
m	4,60	1,55	6392	2948	9340	9608	16052	22660	0,82	0,28	1,94	5,02	5,27	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
CA	5,00	1,75	6368	3064	9432	9632	15936	22568	0,82	0,28	1,94	5,50	5,77	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
	5,70	2,00	6283	3251	9534	9717	15749	22466	0,82	0,28	1,94	6,33	6,63	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19
崩																		
SLEEPER																		
<b>#</b>																		
(O)																		
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK 11)	TW <sup>12)</sup>
m	4,60	1,55	6531	2921	9452	9469	16079	22548	0,82	0,28	2,62	5,05	5,29	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
CAB	5,00	1,75	6505	3039	9544	9495	15961	22456	0,82	0,28	2,62	5,53	5,80	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
$\stackrel{\smile}{\sqcup}$	5,70	2,00	6417	3230	9646	9583	15770	22354	0,82	0,28	2,62	6,36	6,68	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19
Ö																		
SPACE																		
S																		

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WN: 1,40 HV<sup>(3)</sup>: 1,07 HV<sup>(4)</sup>: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>(5)</sup>: 2,48

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
   Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
   Achslast mit Standardreifengröße.
   Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 270 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
   Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
   Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
   Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
- 8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

  9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).

  10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

  11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

  12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

  13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

  14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

  15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

