


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Lkw

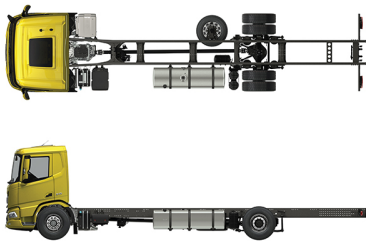

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

AUSSTATTUNGSPAKETE

Optional

- 17448** Safety-Paket NGD **17595** Executive-Paket XD/XF
10278 Efficiency Plus-Paket XD

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

Optional

- 07018** Sleeper Cab **01836** LED-Skylights
06244 Sleeper High Cab **00949** LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero **01925** Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust **01891** Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
01226 Fahrerhaus luftgefedert **06629** 2 Rundumleuchten
03358 Sonnenblende außen **03232** Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
03922 Nebelscheinwerfer vorne **03317** Heckscheibe: Doppelt verglast
00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet **07343** Bordsteinfenster Beifahrertür
01362 Digitales Sichtsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

- 00008** Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab **00082** Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab
00124 Einst. Dachsp. lang mittel >4m(!) Sleeper High Cab **00097** Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab
01538 Einst. Dachspoiler lang hoch >4 m(!) Sleeper High **00020** Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab
02662 Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

Optional

- 02354** Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten **02117** Dritter Fahrerhaussitzplatz
02355 Lenkrad, Leder **02837** Armaturenbrett-Tisch
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta **03948** Einzelschublade
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura **03954** Kühlbox bzw. Kühlschrank
07733 Fahrersitz: Luxury Air **02838** Schaumstoffmatratze für untere Schlaf liege
07736 Fahrersitz: Super Air **02854** Xtra Comfort Matratze für untere Schlaf liege
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air **01775** Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlaf liege
09541 Armlehne Fahrersitz **06970** Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
01740 Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

- 09681** Vorbereitung für Maut **06991** Predictive Cruise Control
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet **06992** Predictive Cruise Control lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre; Keine EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen; DAF Side and Turn Assist.

Optional

- 08631** Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer **00795** Sicherheitsvorschriften EU -ADR

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: Luftfederung SR1344; Ohne Hebevorrichtung.

Optional

- 06257** Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t **04588** Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne **01603** Parabelfederung hinten
04057 Hinterachse HR 1356 **08191** Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08.

Optional

07110	ECO-Leistung	08371	Long Combination Vehicle (LCV)
09889	6-Gang-Automatikgetriebe	09638	Geländeeinsatz
02313	Getriebe (Direktgang)	01498	Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
01514	Urge-to-move		
31014	Ohne Funktion: Rangiermodus	08370	Müllabfuhr
07101	Normaler Transport, Lite-Version	06654	Keine Getriebe-Software-Einstellung
09637	Flüssigtransport	02843	Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

Optional

09921	MX-Motorbremse	04901	Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
02715	ZF-Intarder		
01572	Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse	00929	Antriebs hinterachse mit Trommelbremsen

FAHRGESTELL

Radstand 4,00 m / hinterer Überhang 1,70 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzahl; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02601	Längsträgerhöhe 310 mm	07071	Reserveradhalterung rechts
16157	Kraftstofftankmaterial und -höhe	03323	Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

07033	Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7	08027	Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
07034	Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0	04659	Anhängerkabel EBS
08026	Anhängerkupplung Rockinger D=13,0		

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

02729	Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder	09240	Aufbaustecker für Müllfahrzeuge
09421	Zusätzliches Ersatzkabel	08121	Ladebordwandanwendung

NEBENANTRIEB

Optional

16148	Nebenantriebstypen und -positionen
-------	------------------------------------

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

Optional

04492	Generator 130 A	07671	Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
08775	Generator 150 A		
08797	Batterien 2x 175 Ah	06440	Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

04330	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 27000 kg Kl. 2	03675	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
00209	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3	00939	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
03673	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2	00818	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

08400	Silent-Modus	03648	Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
02260	Zusätzliche Fahrerhausisolierung	06614	Staubschuttschild

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311	Verlängertes Wartungsintervall
-------	--------------------------------

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569	Wagenheber
-------	------------



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Lkw

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,80	1,30	4641	1856	6496	3359	9644	11504	0,50	0,07	2,06	4,50	5,37	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4607	1899	6506	3393	9601	11494	0,50	0,07	2,06	4,78	5,69	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4612	1932	6544	3388	9568	11456	0,50	0,07	2,06	5,07	6,03	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4609	1977	6586	3391	9523	11414	0,50	0,07	2,06	5,50	6,53	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4604	1998	6602	3396	9502	11398	0,50	0,07	2,06	5,79	6,87	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4592	2034	6626	3408	9466	11374	0,50	0,07	2,06	6,07	7,19	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4642	2179	6821	3358	9321	11179	0,50	0,07	2,06	6,37	7,56	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4650	2188	6838	3350	9312	11162	0,50	0,07	2,06	6,81	8,07	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4660	2211	6872	3340	9289	11128	0,50	0,07	2,06	7,26	8,60	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4672	2268	6940	3328	9232	11060	0,50	0,07	2,06	7,84	9,27	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	6,60	3,45	4618	2271	6889	3382	9229	11111	0,50	0,07	2,01	8,52	10,08	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4623	2288	6911	3377	9212	11089	0,50	0,07	2,01	8,97	10,59	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4743	1860	6602	3257	9640	11398	0,83	0,07	2,06	3,88	4,76	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4709	1903	6612	3291	9597	11388	0,83	0,07	2,06	4,16	5,08	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4715	1936	6651	3285	9564	11349	0,83	0,07	2,06	4,46	5,43	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4712	1981	6692	3288	9519	11308	0,83	0,07	2,06	4,90	5,93	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4706	2002	6708	3294	9498	11292	0,83	0,07	2,06	5,19	6,28	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4695	2037	6732	3305	9463	11268	0,83	0,07	2,06	5,47	6,61	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4745	2182	6927	3255	9318	11073	0,83	0,07	2,06	5,76	6,97	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
SLEEPER HIGH CAB	5,40	2,65	4753	2191	6944	3247	9309	11056	0,83	0,07	2,06	6,21	7,49	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4763	2214	6978	3237	9286	11022	0,83	0,07	2,06	6,67	8,01	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4776	2271	7047	3224	9229	10953	0,83	0,07	2,06	7,26	8,70	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4722	2274	6995	3278	9226	11005	0,83	0,07	2,01	7,95	9,51	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4726	2291	7017	3274	9209	10983	0,83	0,07	2,01	8,39	10,02	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4773	1859	6632	3227	9641	11368	0,83	0,07	2,54	3,90	4,78	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4740	1902	6642	3260	9598	11358	0,83	0,07	2,54	4,18	5,10	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4745	1935	6680	3255	9565	11320	0,83	0,07	2,54	4,47	5,44	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4742	1980	6722	3258	9520	11278	0,83	0,07	2,54	4,91	5,96	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
4,70	2,05	4736	2001	6738	3264	9499	11262	0,83	0,07	2,54	5,20	6,30	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26	
4,90	2,35	4725	2037	6762	3275	9463	11238	0,83	0,07	2,54	5,49	6,62	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79	
5,10	2,75	4775	2182	6956	3225	9318	11044	0,83	0,07	2,54	5,79	6,98	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31	
5,40	2,65	4783	2191	6974	3217	9309	11026	0,83	0,07	2,54	6,23	7,52	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11	
5,70	2,65	4793	2214	7007	3207	9286	10993	0,83	0,07	2,54	6,68	8,04	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90	
6,10	2,80	4806	2270	7076	3194	9230	10924	0,83	0,07	2,54	7,27	8,73	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
6,60	3,45	4752	2273	7025	3248	9227	10975	0,83	0,07	2,49	7,97	9,54	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4756	2290	7047	3244	9210	10953	0,83	0,07	2,49	8,41	10,06	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrerhaus und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
- 8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.