Specification sheet

XD 300

FAG 6X2 Lkw



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

039F0161GAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO2-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust
01226 Fahrerhaus luftgefedert
03358 Sonnenblende außen
03922 Nebelscheinwerfer vorne
00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet
01836 LED-Skylights
00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
06629 2 Rundumleuchten
03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

03846 Ohne Dachspoiler
00008 Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab
00124 Einst. Dachsp. lang mittel >4m(!) Sleeper High Cab
01538 Einst. Dachspoiler lang hoch >4 m(!) Sleeper High
02662 Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab
00097 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab
00020 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

Optional

02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten
02355 Lenkrad, Leder
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
09541 Armlehne Fahrersitz
01740 Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
02837 Armaturenbrett-Tisch
03948 Einzelschublade
03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliege
02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
06970 Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Vorbereitung für Maut
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06992 Predictive Cruise Control lite
06990 Kein Predictive Cruise Control

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre; Keine EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 19,60 t, Luftfederung, SR1344; Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
04057 Hinterachse HR 1356
04588 Hinterachse SR 1347
08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08.

Optional

07110 ECO-Leistung
09889 6-Gang-Automatikgetriebe
02313 Getriebe (Direktgang)
01514 Urge-to-move
31014 Ohne Funktion: Rangiermodus
07101 Normaler Transport, Lite-Version
09637 Flüssigtransport
08371 Long Combination Vehicle (LCV)
09638 Geländeeinsatz
01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
08370 Müllabfuhr
06654 Keine Getriebe-Software-Einstellung
02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

039F0161GAAA - 202513C - 06-12-2024

Optional

09921 MX-Motorbremse
02715 ZF-Intarder
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
00929 Antriebshinterachse mit Trommelbremsen

FAHRGESTELL

Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 0,74 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe
03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7
07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0
08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0
08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
04659 Anhängerkabel EBS

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

02729 Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder
09421 Zusätzliches Ersatzkabel
09240 Aufbaustecker für Müllfahrzeuge

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 140 Ah..

Optional

08775 Generator 150 A
08797 Batterien 2x 175 Ah
07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

04330 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 27000 kg Kl. 2
00710 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg Kl. 3
00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2
03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

08400 Silent-Modus
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
06614 Staubschutzschild
06620 Staubschutzschild + Insektenschutz

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569 Wagenheber

AUSSTATTUNGSPAKETE

Optional

17448 Safety-Paket NGD
17595 Executive-Paket XD/XF

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F0161GAAA - 202513C - 06-12-2024

XD 300

FAG 6X2 Lkw

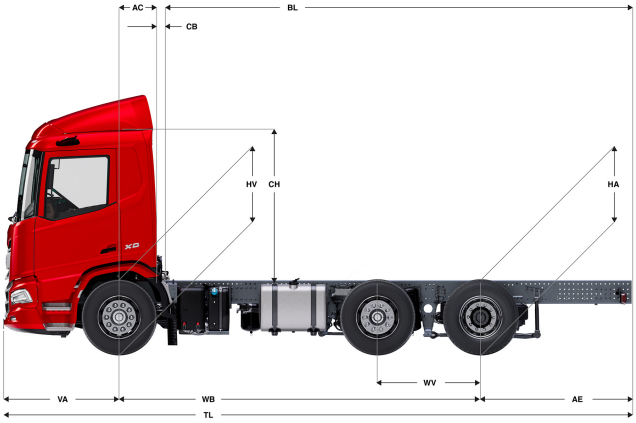



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
DAY CAB	4,30	0,74	4918	3027	7945	3082	15972	18055	0,50	0,07	2,77	5,19	5,86	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4953	3124	8078	3047	15875	17922	0,50	0,07	2,77	6,04	6,79	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4989	3185	8174	3011	15814	17826	0,50	0,07	2,77	6,97	7,81	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SLEEPER CAB	4,30	0,74	5042	3032	8074	2958	15967	17926	0,83	0,07	2,77	4,58	5,25	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	5078	3129	8207	2922	15870	17793	0,83	0,07	2,77	5,42	6,18	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	5114	3190	8303	2886	15809	17697	0,83	0,07	2,77	6,36	7,21	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	4,30	0,74	5014	3026	8041	2986	15973	17959	0,83	0,07	2,63	4,56	5,23	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	5050	3123	8173	2950	15876	17827	0,83	0,07	2,63	5,42	6,17	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	5086	3184	8270	2914	15815	17730	0,83	0,07	2,63	6,35	7,20	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,37	HV[12]: 1,02	HV[13]: 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Vorlaufachse).
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

039F0161GAAA - 202513C - 06-12-2024