


Specification sheet

XD 300

FAG 6X2 Lkw



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

039F0161GAAA - 2025/45A - 10-07-2025

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
06244 Sleeper High Cab	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte	06629 2 Rundumleuchten
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero	07201 Skylights
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
01226 Fahrerhaus luftgefedert	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
04355 Signalthörner, vorbereitet	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
00847 Signalthörner, 1 Satz	01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
09006 Signalthörner, 2 Sätze	01355 Hauptspiegel
00330 LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten	01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF
00346 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten	01912 Ohne DAF Corner View
00354 LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten	03151 Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera
02591 Fernlichtassistent	

AERODYNAMIK

Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Ohne Seitenfender.

Optional

02482 Einst. Dachsp. lang mittel für XD Sleeper High Cab	04898 Ohne Dachspoiler
07340 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab	04906 Seitenfender, eine Seite klappbar
01818 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab	03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar
01805 Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab	16154 Dachspoilertypen und -einstellungen

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

Optional

07481 Untere Fahrerhausstufe Brilliant White	03003 Farbe des Stoßfängers: Grau
04868 Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White	02989 Farbe des Stoßfängers: Brilliant White
07480 Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe	02990 Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen	

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Keine Stand-Klimaanlage.

Optional

02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten	07746 Beifahrersitz: Super Air
02355 Lenkrad, Leder	03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02837 Armaturenbrett-Tisch
07736 Fahrersitz: Super Air	03948 Einzelschublade
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug	02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	04840 Wegwerfb. Dachluke vorbtr. f. Standklimaanl.
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug	04258 Dachluke mit Elektrobedienung
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect mit Navigation	01219 Lautsprecher: Exclusive
07021 PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software	06992 Predictive Cruise Control lite
03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.	06990 Kein Predictive Cruise Control
03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 EU-ADR-Sicherheitsausrustungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Parabelfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 19,60 t, Luftfederung, SR1344; Hebevorrichtung.

Optional

04813 Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N	04588 Hinterachse SR 1347
02426 Vorne: 9,00 t, Parabel, 183N	08191 Achslastüberwachung
04057 Hinterachse HR 1356	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge.; Automatisiertes Getriebe, Typ TraXon 12TX1810, UEbersetzung 12,92-0,77, 12 Gaenge.; Hinterachsübersetzung 3,08; Ohne Differentialsperre.

Optional

09889 6-Gang-Automatikgetriebe **02843** Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Feststellbremse, pneumatisch; Antriebs hinterachse mit Scheibenbremsen.

Optional

02366 MX-Motorbremse **04901** Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
02281 ZF-Intarder
02304 MX-Motorbremse und ZF-Intarder **04375** Feststellbremse, elektropneumatisch
02715 ZF-Intarder **03969** Feststellbremsassistent
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse **00929** Antriebs hinterachse mit Trommelbremsen

FAHRGESTELL

Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 0,74 m; Längsträger 310/7,0 mm, durchgeh. Innverstärkung; Längsträgerhöhe 310 mm; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Höhe

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02729 Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder **09240** Anwendungssteckverbinder für Müllfahrz. (EN1501-1)
09421 Zusätzliches Ersatzkabel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 140 Ah..

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

04330 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 27000 kg Kl. 2 **03675** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
00710 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg Kl. 3 **00939** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 **00818** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung; Luftansaugung vorne.

Optional

08400 Silent-Modus **03648** Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Optional

02008 Ohne Bordwerkzeug **06492** Werkzeugsatz Türkei
02019 Standard-Werkzeugsatz **06491** Werkzeugsatz Osteuropa

FAG 6X2 Lkw

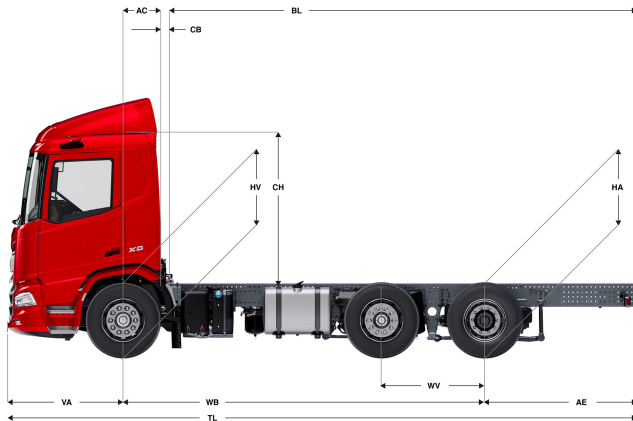

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	0,74	4901	3041	7942	3099	15959	18058	0,50	0,07	2,77	5,18	5,85	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4937	3137	8074	3063	15863	17926	0,50	0,07	2,77	6,03	6,78	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4973	3197	8171	3027	15803	17829	0,50	0,07	2,77	6,96	7,80	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98
	5,90	2,80	4824	3575	8399	3176	15425	17601	0,50	0,07	2,77	7,78	8,71	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	0,74	5037	3036	8073	2963	15964	17927	0,83	0,07	2,77	4,57	5,24	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	5073	3133	8205	2927	15867	17795	0,83	0,07	2,77	5,42	6,18	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	5109	3193	8302	2891	15807	17698	0,83	0,07	2,77	6,36	7,21	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97
	5,90	2,80	4958	3572	8530	3042	15428	17470	0,83	0,07	2,77	7,18	8,12	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	0,74	5010	3030	8040	2990	15970	17960	0,83	0,07	2,63	4,56	5,23	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	5045	3127	8172	2955	15873	17828	0,83	0,07	2,63	5,41	6,17	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	5081	3188	8269	2919	15812	17731	0,83	0,07	2,63	6,35	7,19	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97
	5,90	2,80	4931	3566	8497	3069	15434	17503	0,83	0,07	2,63	7,17	8,10	10,23	1,02	0,99	18,96	20,43

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,37 HV⁽¹²⁾: 1,02 HV⁽¹³⁾: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽¹⁴⁾: 2,48

- | | |
|--|--|
| 1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. | 8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Vorlaufachse). |
| 2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. | 9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte. |
| 3) Achslast mit Standardreifengröße. | 10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten. |
| 4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht. | 11) TW = Wendekreis zwischen Wänden. |
| 5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauabläufe den Hecküberstand ändern. | 12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte. |
| 6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff. | 13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte. |
| 7) Kundenspezifische Aufbauabläufe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauabläufe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug. | 14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255). |

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.