


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 19t Electric



ENGINES

XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

039F5800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
09983	Nebelleuchten	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
06629	2 Rundumleuchten	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd. unt. St, F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	00617	Abd. untere St., F-hausst. u. Kotfl. i. Fahrerh.-f.
00733	Unt. St. F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	16158	Sitzausführungen
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
00967	Rote Sicherheitsgurte	04258	Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	01723	Ohne Rückfahrwarnanlage
07414	Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke		

FEDERUNG UND AchSEN

Vorderachse Typ 152N, mit 100 mm Kröpfung. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 7,5 t.; Einfach untersetzte Antriebs hinterachse, Typ SR1344, mit verstellbarer, elektronisch geregelter Vierbalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 13,0 t. Mechanische Differenzialsperre..

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
06766	Radzierringe, Chrom mit DAF-Logo		

ANTRIEBSSTRANG

Elektromotor Typ EX-M2; 190 kW; Elektrofahrzeug; Hinterachsübersetzung 5,57.

BREMSANLAGE

Optional

09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung
--------------	---

FAHRGESTELL

Radstand 4,45 m / hinterer Überhang 1,98 m; Längsträgerhöhe 270 mm; Batteriekasten hi. li., keine Reserveradhalterung; Batteriesatz Typ H; 2 HV-Batteriesätze: L1+R1, H-Typ; 2 HV-Batteriesätze; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

00585	Batteriekasten hi. li., Reserveradhalterung rechts	01623	Hinterer Unterfahrschutz
04181	Batteriesatz Typ C.	07071	Reserveradhalterung rechts
00684	2 HV-Batteriesätze: L1+R1, C-Typ	03323	Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

01502	Ohne Seitenmarkierungsleuchte n	07488	Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen
07487	Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen		

STROMVERSORGUNG (24 V)

Batterien 2 x 125 Ah.

Optional

01257	Batterien 2x 140 Ah	08797	Batterien 2x 175 Ah
--------------	---------------------	--------------	---------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19000 kg; Technisch
zul. ZGG Antriebstrang gleich FGG.

Optional

04711 Technisch zul. FGG
Fahrgestellgewicht max
18000 kg

EINSATZBEDINGUNGEN

Optional

01282 Gemäßigtes Klima

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Standard-Werkzeugsatz.

Optional

06491 Werkzeugsatz Osteuropa

XB 190

FA 4X2 Lkw, 19t Electric

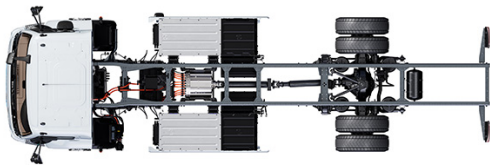

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,45	1,98	4356	3074	7430	3144	8426	10570	0,23	0,24	1,88	5,55	6,70	7,82	0,99	0,97	15,69	16,86
	4,75	2,13	4430	2993	7423	3070	8507	10577	0,23	0,24	1,88	6,06	7,27	8,27	0,99	0,97	16,51	17,69
	5,00	2,25	4497	2956	7453	3003	8544	10547	0,23	0,24	1,88	6,48	7,76	8,64	0,99	0,97	17,20	18,39
	5,30	2,40	4555	2901	7456	2945	8599	10544	0,23	0,24	1,88	6,97	8,34	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4646	2815	7461	2854	8685	10539	0,23	0,24	1,88	7,88	9,38	9,92	0,99	0,97	19,53	20,75
	6,25	2,88	4738	2820	7558	2762	8680	10442	0,23	0,24	1,88	8,57	10,18	10,52	0,99	0,97	20,64	21,86
	6,60	2,85	4811	2806	7617	2689	8694	10383	0,23	0,24	1,88	9,16	10,88	10,84	0,99	0,97	21,60	22,83
	6,90	3,00	4862	2804	7666	2638	8696	10334	0,23	0,24	1,88	9,67	11,47	11,29	0,99	0,97	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 3 Liter Kraftstoff, 0 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.