


Specification sheet

# XD 300

FA 4X2 Lkw, Low Deck

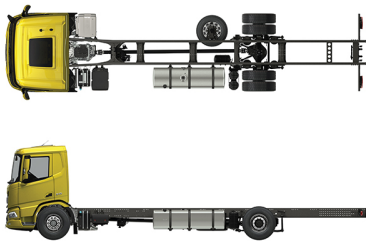

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- 
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg
- 
- 
- 

039F0101BAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, [www.daftrucks.at](http://www.daftrucks.at)

## AUSSTATTUNGSPAKETE

### Optional

- 17448** Safety-Paket NGD      **17595** Executive-Paket XD/XF  
**10278** Efficiency Plus-Paket XD

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

### Optional

- 07018** Sleeper Cab      **00949** LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorher.  
**06244** Sleeper High Cab  
**02952** Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero      **01925** Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand  
**07586** Ausführung Fahrgestell vorn: robust      **01891** Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet  
**01226** Fahrerhaus luftgefedert  
**03358** Sonnenblende außen      **06629** 2 Rundumleuchten  
**03922** Nebelscheinwerfer vorne      **03232** Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie  
**00936** Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet      **03317** Heckscheibe: Doppelt verglast  
**01836** LED-Skylights      **07343** Bordsteinfenster Beifahrertür  
**01362** Digitales Sichtsystem von DAF

## AERODYNAMIK

### Optional

- 00008** Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab      **00082** Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab  
**00124** Einst. Dachsp. lang mittel >4m(!) Sleeper High Cab      **00097** Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab  
**01538** Einst. Dachspoiler lang hoch >4 m(!) Sleeper High      **00020** Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab  
**02662** Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus;  
Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

### Optional

- 02354** Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten      **02117** Dritter Fahrerhaussitzplatz  
**02355** Lenkrad, Leder      **02837** Armaturenbrett-Tisch  
**02353** Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta      **03948** Einzelschublade  
**02350** Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura      **03954** Kühlbox bzw. Kühlschrank  
**07733** Fahrersitz: Luxury Air      **02838** Schaumstoffmatratze für untere Schlaf liege  
**07736** Fahrersitz: Super Air      **02854** Xtra Comfort Matratze für untere Schlaf liege  
**07737** Fahrersitz: Xtra Leather Air      **01775** Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlaf liege  
**09541** Armlehne Fahrersitz      **06970** Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung  
**01740** Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

- 09681** Vorbereitung für Maut      **06991** Predictive Cruise Control  
**03470** DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet      **06992** Predictive Cruise Control lite  
**01915** DAF Infotainment System: Luxury Plus

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre; Keine EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

- 08631** Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer      **00795** Sicherheitsvorschriften EU -ADR

## FEDERUNG UND AXSEN

Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N; Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t; Hinten: Luftfederung SR1344; Ohne Hebevorrichtung.

### Optional

- 04588** Hinterachse SR 1347      **08191** Achslastüberwachung

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

### Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 2,71.

#### Optional

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>02313</b> Getriebe (Direktgang)            | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>01514</b> Urge-to-move                     | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>02843</b> Mechanische Differentialsperre          |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 |                                                      |

#### BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

#### Optional

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX-Motorbremse | <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |
| <b>02715</b> ZF-Intarder    |                                                                |

#### FAHRGESTELL

Radstand 4,90 m / hinterer Überhang 2,35 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 450-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 505 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

#### Optional

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16157</b> Kraftstofftankmaterial und -höhe | <b>03323</b> Rückleuchten mit LEDs |
| <b>07071</b> Reserveradhalterung rechts       |                                    |

#### ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

#### Optional

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>07033</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 | <b>08027</b> Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 | <b>04659</b> Anhängerkabel EBS                 |
| <b>08026</b> Anhängerkupplung Rockinger D=13,0   |                                                |

#### AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

#### Optional

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>09421</b> Zusätzliches Ersatzkabel | <b>08121</b> Ladebordwandanwendung |
|---------------------------------------|------------------------------------|

#### NEBENANTRIEB

#### Optional

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16148</b> Nebenantriebstypen und -positionen |
|-------------------------------------------------|

#### STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

#### Optional

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>04492</b> Generator 130 A     | <b>07671</b> Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| <b>08775</b> Generator 150 A     | <b>06440</b> Batterien 2 x 230 Ah          |
| <b>08797</b> Batterien 2x 175 Ah |                                            |

#### GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

#### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>00209</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 | <b>03675</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3 |
| <b>03673</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 |                                                               |

#### EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

#### Optional

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>08400</b> Silent-Modus                     | <b>03648</b> Luftansaugung oben mit Zyklonfilter |
| <b>02260</b> Zusätzliche Fahrerhausisolierung | <b>06614</b> Staubschutzschild                   |

#### GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

#### Optional

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>08311</b> Verlängertes Wartungsintervall |
|---------------------------------------------|

#### AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

#### Optional


|                         |
|-------------------------|
| <b>07569</b> Wagenheber |
|-------------------------|



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 300

FA 4X2 Lkw, Low Deck

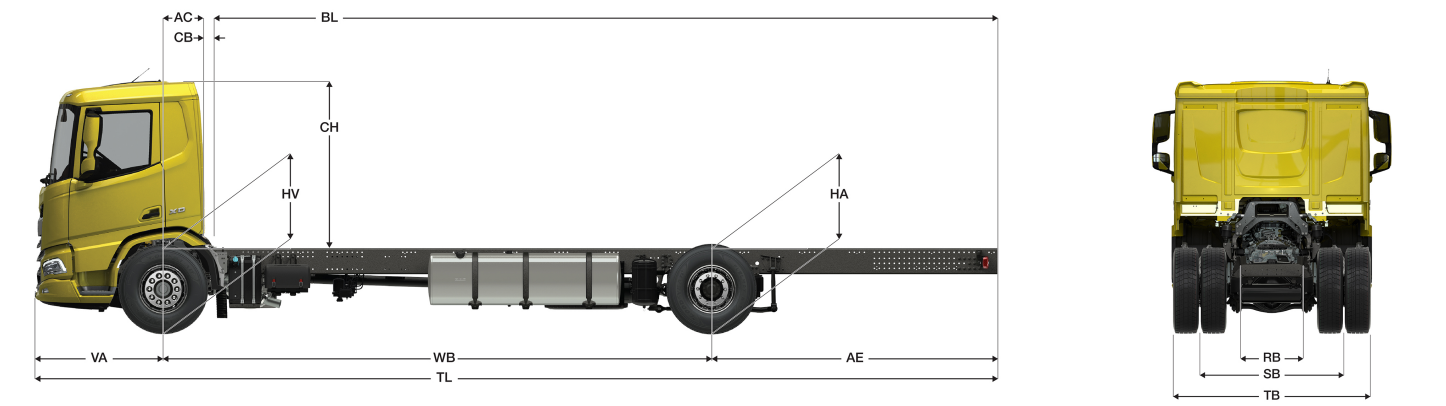

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>9)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4881                         | 2107 | 6988  | 2619                    | 9393 | 11012 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 6,53             | 6,53 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4923                         | 2247 | 7170  | 2577                    | 9253 | 10830 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 7,31             | 7,31 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 4928                         | 2301 | 7229  | 2572                    | 9199 | 10771 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 7,78             | 7,78 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 4930                         | 2364 | 7293  | 2570                    | 9136 | 10707 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 8,38             | 8,38 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4987                         | 2109 | 7096  | 2513                    | 9391 | 10904 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 5,94             | 5,94 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5029                         | 2249 | 7278  | 2471                    | 9251 | 10722 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 6,73             | 6,73 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5035                         | 2302 | 7337  | 2465                    | 9198 | 10663 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 7,20             | 7,20 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5037                         | 2365 | 7401  | 2463                    | 9135 | 10599 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 7,81             | 7,81 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 5017                         | 2108 | 7125  | 2483                    | 9392 | 10875 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 5,95             | 5,95 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5059                         | 2248 | 7308  | 2441                    | 9252 | 10692 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 6,76             | 6,76 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5065                         | 2302 | 7367  | 2435                    | 9198 | 10633 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 7,21             | 7,21 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5067                         | 2364 | 7431  | 2433                    | 9136 | 10569 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 7,84             | 7,84 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>13)</sup> : 0,89 | HV <sup>14)</sup> : 0,88 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 405 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten, (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.