Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Lkw, Low Deck

ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	40000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

039F7701BAAA - 202137H - 25-06-2021

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Sleeper Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

- 01137 Space Cab - Fahrerhaus
- 01226 Fahrerhaus luftgefedert
- 01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- 00847 Signalhörner, 1 Satz
- 09006 Signalhörner, 2 Sätze
- 08020 LED-Scheinwerfer
- 09983 Nebelleuchten
- 09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- 06593 Skylights
- 06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
- 06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
- 06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

- 06776 Einstellbarer Dachspoiler
- 04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

- 06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- 09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Aluminium-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

- 09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
- 07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
- 07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
- 07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
- 07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
- 07733 Fahrersitz: Luxury Air
- 07736 Fahrersitz: Super Air
- 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
- 07741 Beifahrersitz: Comfort Air
- 07743 Beifahrersitz: Luxury Air
- 07746 Beifahrersitz: Super Air
- 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- 00967 Rote Sicherheitsgurte
- 06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
- 06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
- 06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
- 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

- 09681 Vorbereitung für Maut
- 08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
- 07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- 01100 Navigations-Radio für Lkw, 6 Lautsprecher
- 07261 Lkw-Telefon
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
- 09828 Frontsicht-Kamerasystem
- 09827 Seitenkamerasystem
- 01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 11,50 t, Luftfederung, SR1344.

Optional

- 04588 Hinterachse SR 1347
- 08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/60R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 295/60R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- 16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1675 U/min. Max. Drehmoment 1350 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 2,79.

Optional

- 04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge
- 04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

- 09921 MX-Motorbremse
- 02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 4,90 m / hinterer Überhang 2,35 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 450 l, Höhe 505 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

- 07071 Reserveradhalterung rechts
- 03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

039F7701BAAA - 202137H - 25-06-2021

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7
07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0
08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0
08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
07029 D-Wert Querträger D = 13,7
07032 D-Wert Querträger D = 20

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A
08775 Generator 150 A
01257 Batterien 2x 140 Ah
07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

08400 Silent-Modus
09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

039F7701BAAA - 202137H - 25-06-2021

CF 300

FA 4X2 Lkw, Low Deck

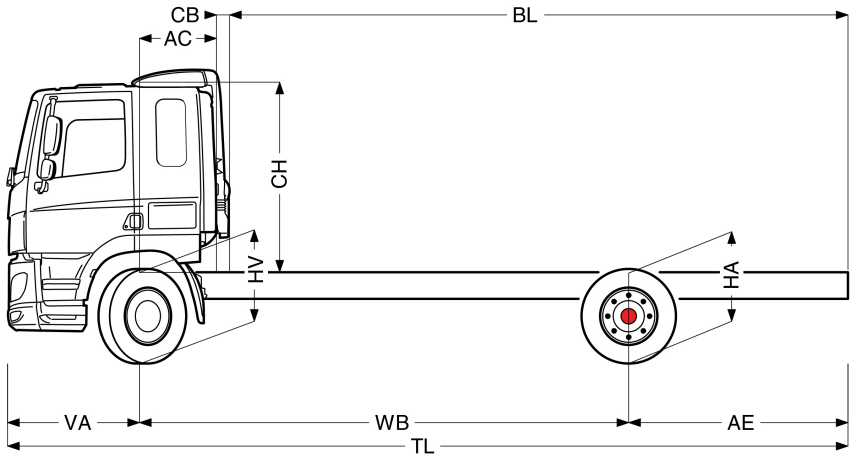

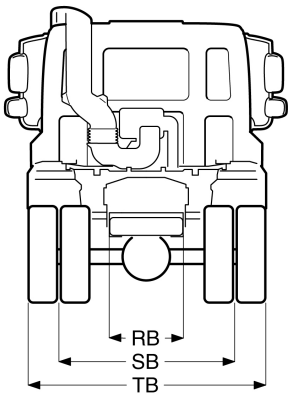

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,90	2,35	4890	2128	7018	2610	9372	10982	0,82	0,16	1,99	5,51	6,40	8,62	0,87	0,88	16,34	17,74
	5,40	2,65	4936	2265	7201	2564	9235	10799	0,82	0,16	1,99	6,28	7,28	9,42	0,87	0,88	17,65	19,06
	5,70	2,85	4950	2319	7269	2550	9181	10731	0,82	0,16	1,99	6,74	7,79	9,92	0,87	0,88	18,43	19,85
	6,10	3,10	4973	2391	7364	2527	9109	10636	0,82	0,16	1,99	7,36	8,48	10,57	0,87	0,88	19,48	20,91
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,90	2,35	5000	2130	7130	2500	9370	10870	0,82	0,16	2,67	5,60	6,48	8,62	0,87	0,88	16,34	17,74
	5,40	2,65	5047	2267	7314	2453	9233	10686	0,82	0,16	2,67	6,37	7,36	9,42	0,87	0,88	17,65	19,06
	5,70	2,85	5061	2321	7381	2439	9179	10619	0,82	0,16	2,67	6,83	7,88	9,92	0,87	0,88	18,43	19,85
	6,10	3,10	5084	2392	7476	2416	9108	10524	0,82	0,16	2,67	7,45	8,59	10,57	0,87	0,88	19,48	20,91

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV[13]: 0,89 HV[14]: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,46

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 405 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

039F7701BAAA - 202137H - 25-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.