

Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Lkw, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

039F5803AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Austria Ges.m.b.H., A-2355 Wr. Neudorf, www.daftrucks.at

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
02106	Fernfahrerhaus	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09983	Nebelleuchten	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegeleucht	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
06629	2 Rundumleuchten		

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd. unt. St., F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	00617	Abd. untere St., F-hausst. u. Kotfl. i. Fahrerh.-f.
00733	Unt. St. F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	04346	Untere Schlafliege, Normalhöhe
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	03703	Standheizung Air Top 2000
00967	Rote Sicherheitsgurte	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
16158	Sitzausfuehrungen	04258	Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	01723	Ohne Rückfahrwarnanlage
07414	Rückfahrwarnung mit selbststellender Lautstärke	16156	EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND AXSEN

Vorderachse Typ 152N, mit 100 mm Kröpfung. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 7,5 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 1132, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 11,5 t..

Optional

04525	Hinterachse: 11,50 t, Parabel, asymm., SR 1132	01372	Luftfederung hinten
06870	Hinten: 11,50 t, Luftfederung, SR1132	00369	Parabelfederung hinten, asymmetrisch
03575	Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344	01778	Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 295/80R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 295/80R22.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
06766	Radzierringe, Chrom mit DAF-Logo		

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 167 kW (227 PS) bei 1900 U/min. Max. Drehmoment 890 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,75-0,78; Hinterachsübersetzung 5,13.

Optional

04393	Handschaltgetriebe, 9 Gänge	02810	Hinterachsübersetzung 4,11
07667	Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang	02808	Hinterachsübersetzung 4,56
09888	5-Gang-Automatikgetriebe	00743	Hinterachsübersetzung 4,63
02313	Getriebe (Direktgang)	02813	Hinterachsübersetzung 5,14
03702	Hinterachsübersetzung 3,70	03431	Hinterachsübersetzung 5,57
01879	Hinterachsübersetzung 3,73	03315	Hinterachsübersetzung 5,63
02800	Hinterachsübersetzung 4,10	02843	Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195	Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung		

FAHRGESTELL

Radstand 3,75 m / hinterer Überhang 1,63 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|----------------------------|
| 04439 | Batteriekasten links, Ersatzradhalter rechts | 07071 | Reserveradhalterung rechts |
| 01623 | Hinterer Unterfahrschutz | 03323 | Rückleuchten mit LEDs |

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------|
| 06779 | Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert | 04638 | Anhängerkupplung, D = 8,5 |
| 01433 | Querträger D100-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert | 04661 | D-Wert Querträger D = 8,5 |
| 06657 | Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85, montiert | 01948 | Anhängerquertraverse D=100 kN |

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--|
| 09952 | Aufbauherstellermodule (BBM) Full | 01502 | Ohne Seitenmarkierungsleuchten |
| 06691 | Aufbaustecker an der Fahrerhausfront | 07487 | Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen |
| 02950 | Aufbaustecker für Hydraulikplattform | 07488 | Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen |
| 09240 | Aufbaustecker für Müllfahrzeuge | | |

NEBENANTRIEB

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 00590 | Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 17 kW | 01250 | Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 30 kW |
| 06785 | Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5 kW | 06282 | Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Pumpenantrieb |
| 00591 | Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 24 kW | 16148 | Nebenantriebstypen und -positionen |

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|----------------|-------|---------------------|
| 02544 | Generator 80 A | 01906 | Batterien 2x 125 Ah |
|-------|----------------|-------|---------------------|

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 00064 | Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22500 kg | 00620 | Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg |
| 02658 | Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg | 03027 | Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 32000 kg Kl. 3 |

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

- | | | | |
|-------|---------------------------------|-------|---|
| 01282 | Gemäßigtes Klima | 04482 | Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus |
| 04256 | Wasserabscheider, nicht beheizt | 09960 | Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach |

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.

Optional


- | | |
|-------|------------------------|
| 06491 | Werkzeugsatz Osteuropa |
|-------|------------------------|



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FA 4X2 Lkw, 19t

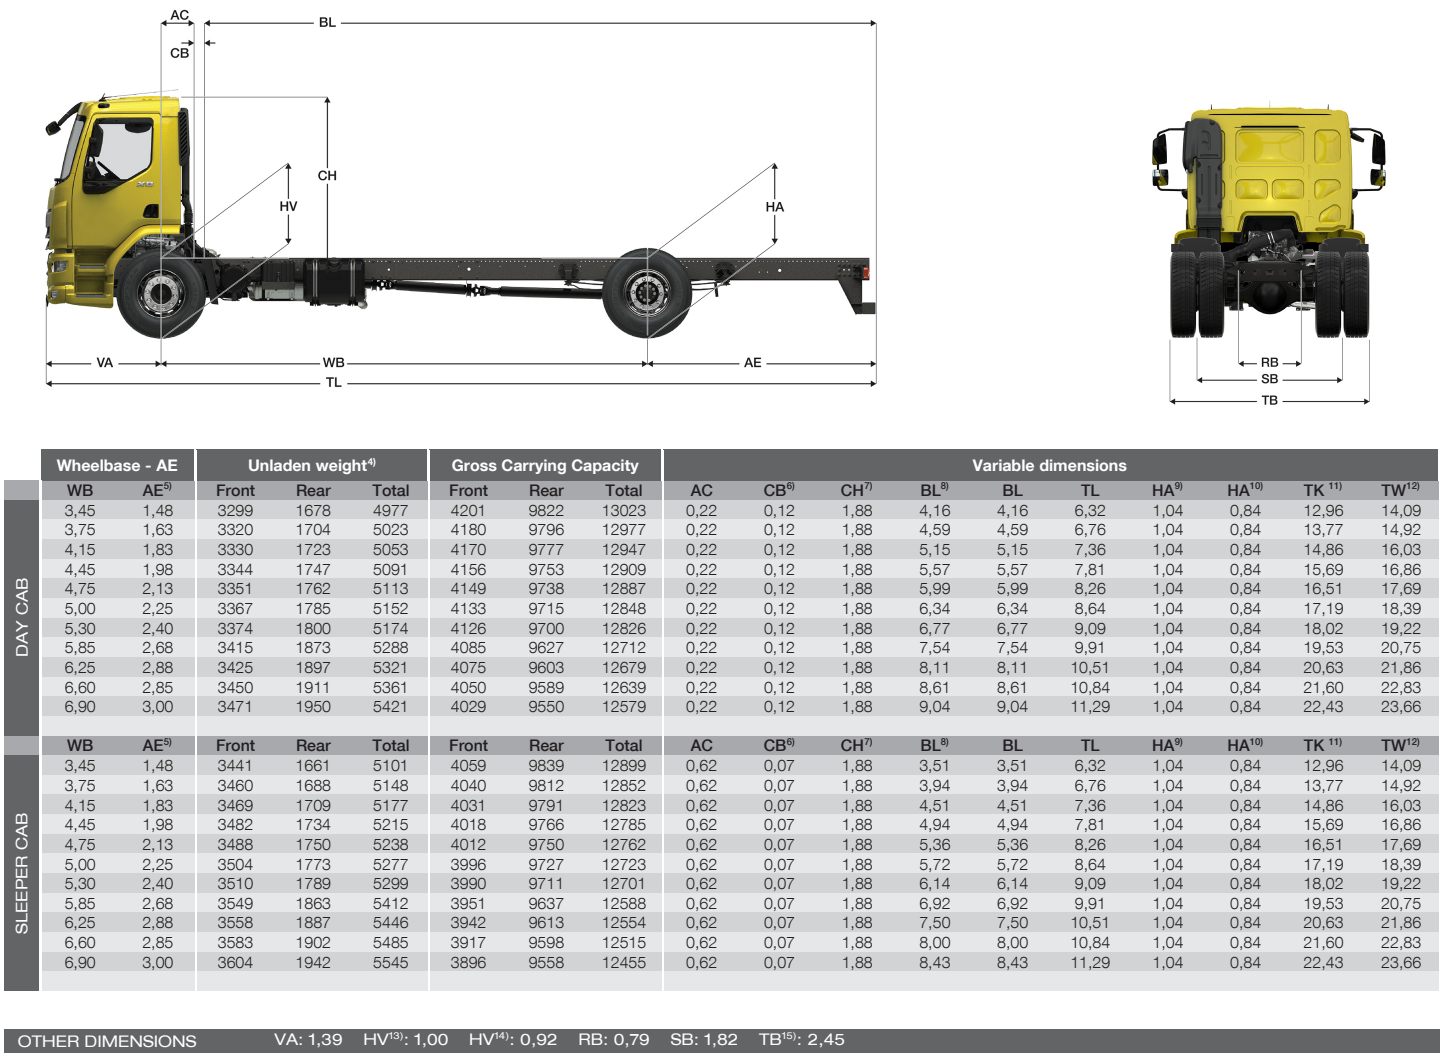

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 180 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.